

FAT

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK :	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchtenlichtstrom bei 17 W, 33 W, 67 W:	2092lm, 3879lm, 7757lm
Lichtausbeute bei 17 W, 33 W, 67 W:	123lm/W, 118lm/W, 116lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

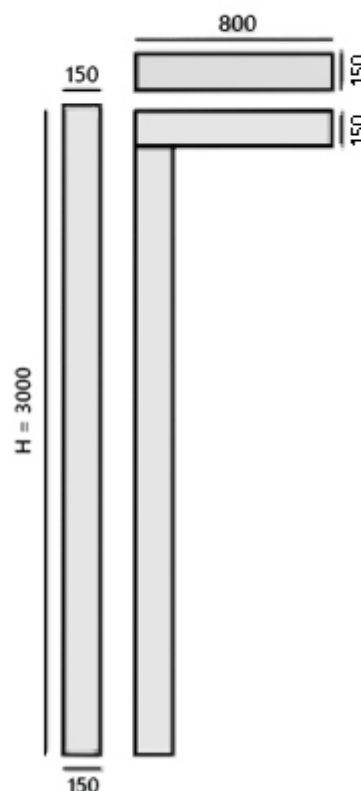

Zubehör

Fundament	Artikelnummer 1300.1000	☐
Sockelabdeckung	Artikelnummer 90.26C	☐