

FAT

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK :	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchtenlichtstrom bei 17 W, 33 W, 67 W:	2092lm, 3879lm, 7757lm
Lichtausbeute bei 17 W, 33 W, 67 W:	123lm/W, 118lm/W, 116lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

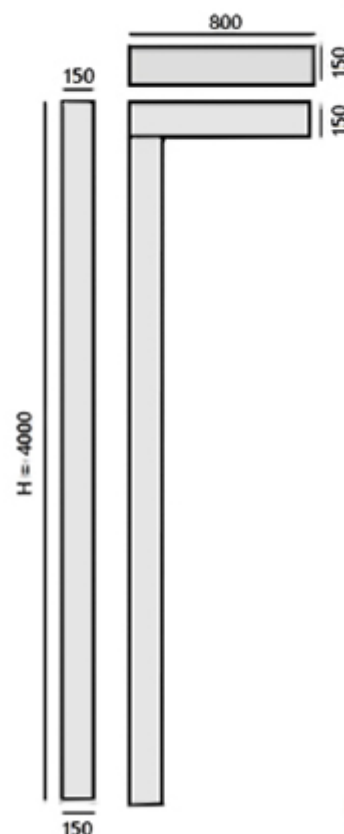


Fat ist eine Außenmastleuchte mit klarer, eleganter Form. Für eine einheitliche Gestaltung ist sie auch als niedrige Pollerleuchte erhältlich. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06 und Schutzklasse I. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Fat bietet eine effiziente Außenbeleuchtung für Parks, Radwege, Straßen, Promenaden, Plätze und private Grundstücke.

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)


Photometrische Darstellung

Galerie


asymmetrical light distribution | rozsył światła




street light distribution | rozsył światła




park light distribution | rozsył światła




asymmetrical 17W H=3m




street light 17W H=3m




park light 17W H=3m




asymmetrical 57W H=5m



street light 57W H=5m



park light 57W H=5m



E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9232.4 3ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9232.4 4 ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4 000K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9233.4 3ELC	37 23lm	33W	118lm/W	3000K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9233.4 4 ELC	387 9lm	33W	118lm/W	4 000K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9234 .4 3ELC	7 4 4 7 lm	67 W	116lm/W	3000K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9234 .4 4 ELC	7 7 57 lm	67 W	116lm/W	4 000K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9232.4 1ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥ 7 0	35kg	17 0x820x4 020mm
9233.4 1ELC	34 91lm	33W	106lm/W	2200K	≥ 7 0	35kg	17 0x820x4 020mm
9234 .4 1ELC	6981lm	67 W	104 lm/W	2200K	≥ 7 0	35kg	17 0x820x4 020mm
9232.4 2ELC	1928lm	17 W	123lm/W	27 00K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9233.4 2ELC	357 4 lm	33W	118lm/W	27 00K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm
9234 .4 2ELC	7 14 9lm	67 W	116lm/W	27 00K	≥ 80	35kg	17 0x820x4 020mm

Zubehör

Sockelabdeckung	Artikelnummer 90.26C	□
Fundament	Artikelnummer 1300.1000	□