

JUNIOR

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Montagesockel
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	>80
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Durchgang




JUNIOR ist eine moderne Außenmastleuchte für urbane Räume. Ihre minimalistische Form verbindet Eleganz und Funktionalität, während sich der kompakte Leuchtenkopf harmonisch in die Umgebung einfügt. Die optischen Elemente sind dezent verborgen und erzeugen eine subtile, stimmungsvolle Beleuchtung. Der PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohen Sehkomfort. JUNIOR ist in zwei Höhen von 3000 und 4000 mm erhältlich. Der Ausstrahlwinkel beträgt volle 360°. Geeignet für öffentliche und private Bereiche wie Parks, Plätze, Wohnanlagen, Fußgängerzonen, Promenaden und Parkplätze.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

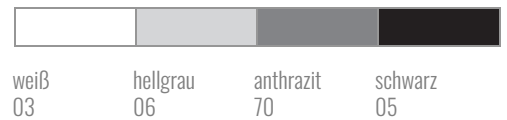

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9525.4 2EC	24 92lm	24 W	118lm/W	27 00K	≥80	31kg	4 020x180x180mm
9525.4 3EC	2652lm	24 W	118lm/W	3000K	≥80	31kg	4 020x180x180mm
9525.4 4 EC	2821lm	24 W	118lm/W	4 000K	≥80	31kg	4 020x180x180mm
9526.4 2EC	37 39lm	35W	121lm/W	27 00K	≥80	31kg	4 020x180x180mm
9526.4 3EC	397 8lm	35W	121lm/W	3000K	≥80	31kg	4 020x180x180mm
9526.4 4 EC	4 232lm	35W	121lm/W	4 000K	≥80	31kg	4 020x180x180mm
9525.4 1EC	2398lm	24 W	100lm/W	2200K	≥70	31kg	4 020x180x180mm
9526.4 1EC	3597 lm	35W	103lm/W	2200K	≥70	31kg	4 020x180x180mm

Zubehör

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000



Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.63C

