

LIGHT POLE

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-30° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	40W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchtenlichtstrom Leuchte:	4800lm
Lichtausbeute Leuchte:	120lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

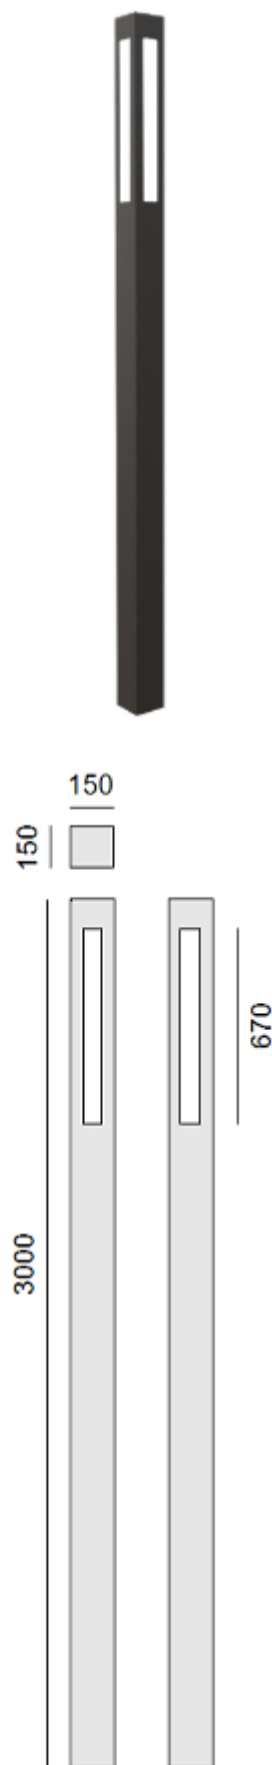



Diese Poller- und Mastleuchterserie wurde für eine einheitliche Formensprache entwickelt. Light Pole zeichnet sich durch eine markante, außergewöhnliche Form aus. Der direkte Lichtaustritt und die Wahl der Höhe ermöglichen einzigartige Lichtszenierungen, die das Gebäudeumfeld wirkungsvoll betonen. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06 und Schutzklasse I.

Photometrische Darstellung

Referenzen

Aquamarina Prima, Międzyzdroje,
Polen

Town hall in Zduńska Wola, Zduńska
Wola, Poland

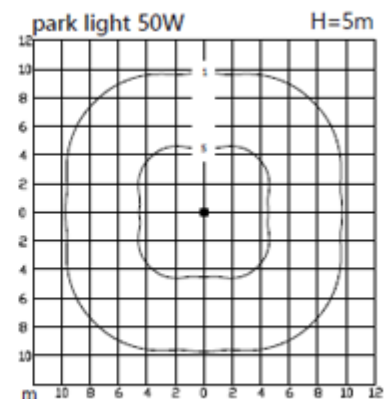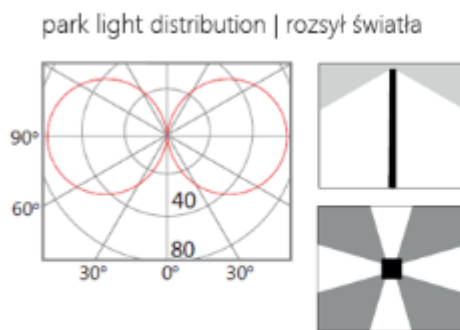

E - Elektronik


O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

O4 - Parkoptik



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
94 60.33ELC	4 608lm	4 0W	120lm/W	3000K	≥80	39kg	17 0x17 0x3020mm
94 60.34 ELC	4 800lm	4 0W	120lm/W	4 000K	≥80	39kg	17 0x17 0x3020mm
94 60.31ELC	4 320lm	4 0W	108lm/W	2200K	≥70	39kg	17 0x17 0x3020mm
94 60.32ELC	4 4 24 lm	4 0W	120lm/W	27 00K	≥80	39kg	17 0x17 0x3020mm

Zubehör

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000

Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.26C