

LT

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Mast
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	>70, >80
Farborttoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

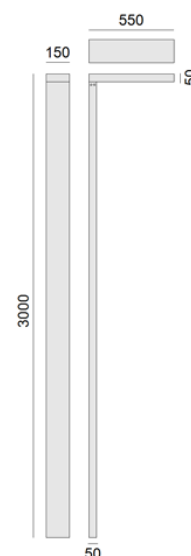

LT ist eine Mastleuchte mit geradliniger, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Der Lichtaustritt erfolgt durch die Abdeckung an der Unterseite des Leuchtenkopfs. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Die Serie wurde entwickelt, um bei kompakten Abmessungen eine maximale LED-Leistung und hohe Energieeffizienz zu erzielen. Geeignet für das Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen: Gehwege, Nebenstraßen, Parkwege und private Grundstücke.

C - Farbe

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - wählbare Optiken:

02 - asymmetrische Lichtverteilung



03 - Straßenlichtverteilung

04 - Parklichtverteilung

* für Versorgungskabel mit Außendurchmesser von 4 mm² bis 25 mm² (bei Versorgungskabeln mit Außendurchmesser bis 4 mm² ist der Sicherungsanschluss im Lieferumfang enthalten)

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)

Photometrische Darstellung

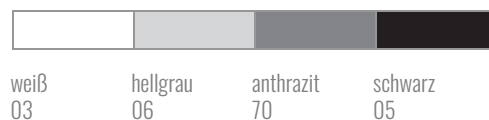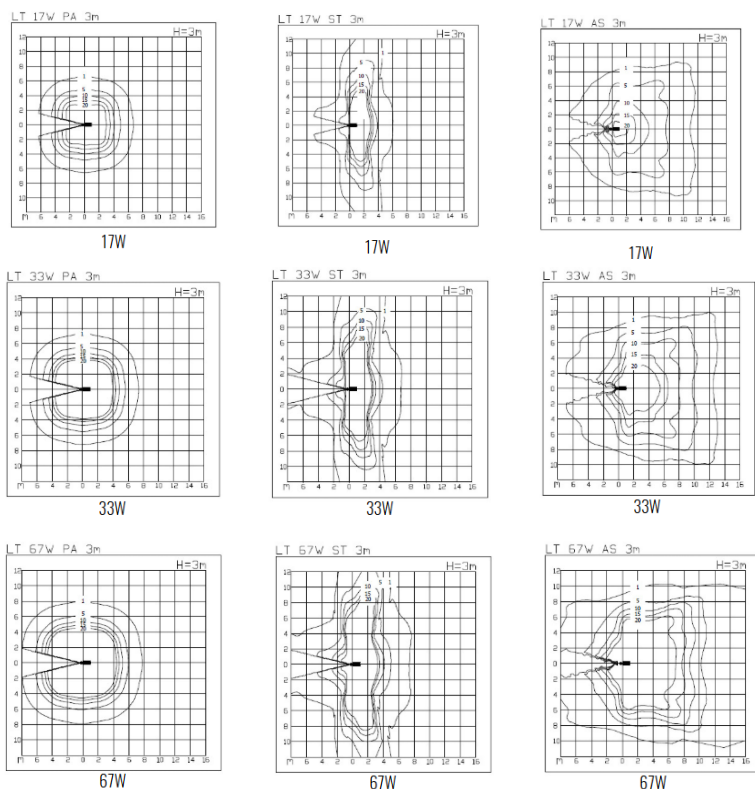

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9320.33ELC	2103lm	17 W	129lm/W	3000K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9320.34 ELC	2190lm	17 W	129lm/W	4 000K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9321.33ELC	3898lm	33W	123lm/W	3000K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9321.34 ELC	4 061lm	33W	123lm/W	4 000K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9322.33ELC	7 7 97 lm	67 W	121lm/W	3000K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9322.34 ELC	8122lm	67 W	121lm/W	4 000K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9320.31ELC	1862lm	17 W	110lm/W	2200K	≥7 0	31kg	17 0x57 0x3020mm
9321.31ELC	34 52lm	33W	105lm/W	2200K	≥7 0	31kg	17 0x57 0x3020mm
9322.31ELC	6904 lm	67 W	103lm/W	2200K	≥7 0	31kg	17 0x57 0x3020mm
9320.32ELC	2019lm	17 W	129lm/W	27 00K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm
9322.32ELC	7 4 86lm	67 W	121lm/W	27 00K	≥80	31kg	17 0x57 0x3020mm

Zubehör

Sockelabdeckung	Artikelnummer 90.13C	□
Fundament	Artikelnummer 1300.1000	□