

LT

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Mast
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	>70, >80
Farborttoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

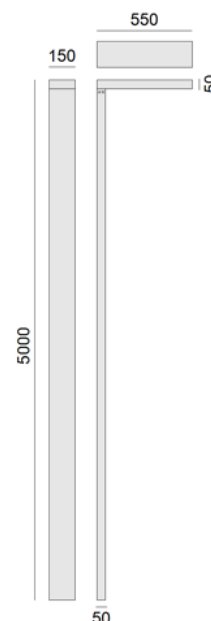

LT ist eine Mastleuchte mit geradliniger, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Der Lichtaustritt erfolgt durch die Abdeckung an der Unterseite des Leuchtenkopfs. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Die Serie wurde entwickelt, um bei kompakten Abmessungen eine maximale LED-Leistung und hohe Energieeffizienz zu erzielen. Geeignet für das Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen: Gehwege, Nebenstraßen, Parkwege und private Grundstücke.

C - Farbe

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - wählbare Optiken:


02 - asymmetrische Lichtverteilung

03 - Straßenlichtverteilung

04 - Parklichtverteilung

* für Versorgungskabel mit Außendurchmesser von 4 mm² bis 25 mm² (bei Versorgungskabeln mit Außendurchmesser bis 4 mm² ist der Sicherheitsanschluss im Lieferumfang enthalten)

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9320.53ELC	2103lm	17 W	129lm/W	3000K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9320.54 ELC	2190lm	17 W	129lm/W	4 000K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9321.53ELC	3898lm	33W	123lm/W	3000K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9321.54 ELC	4 061lm	33W	123lm/W	4 000K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9322.53ELC	7 7 97 lm	67 W	121lm/W	3000K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9322.54 ELC	8122lm	67 W	121lm/W	4 000K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9320.51ELC	1862lm	17 W	110lm/W	2200K	≥7 0	39kg	17 0x57 0x5020mm
9321.51ELC	34 52lm	33W	105lm/W	2200K	≥7 0	39kg	17 0x57 0x5020mm
9322.51ELC	6904 lm	67 W	103lm/W	2200K	≥7 0	39kg	17 0x57 0x5020mm
9320.52ELC	2019lm	17 W	129lm/W	27 00K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9321.52ELC	37 4 2lm	33W	123lm/W	27 00K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm
9322.52ELC	7 4 86lm	67 W	121lm/W	27 00K	≥80	39kg	17 0x57 0x5020mm

Zubehör

Sockelabdeckung

Artikelnummer 90.13C



Fundament

Artikelnummer 1300.1000

