

LT DOUBLE

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Mast
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	34W, 66W, 134W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	>70, >80
Farborttoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

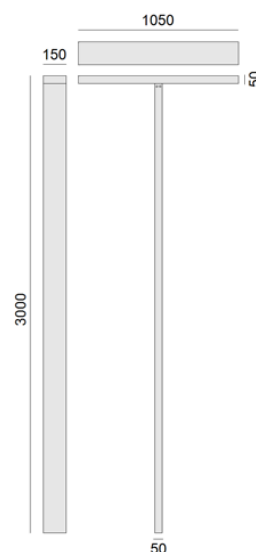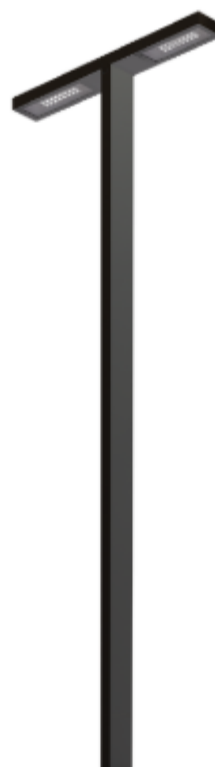

LT ist eine Mastleuchte mit geradliniger, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Der Lichtaustritt erfolgt durch die Abdeckung an der Unterseite des Leuchtenkopfs. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Die Serie wurde entwickelt, um bei kompakten Abmessungen eine maximale LED-Leistung und hohe Energieeffizienz zu erzielen. Geeignet für das Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen: Gehwege, Nebenstraßen, Parkwege und private Grundstücke.

C - Farbe

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - wählbare Optiken:

02 - asymmetrische Lichtverteilung



03 - Straßenlichtverteilung

04 - Parklichtverteilung

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)

Photometrische Darstellung

□

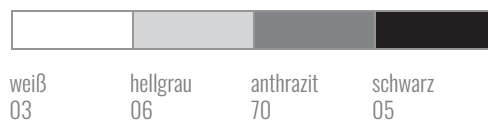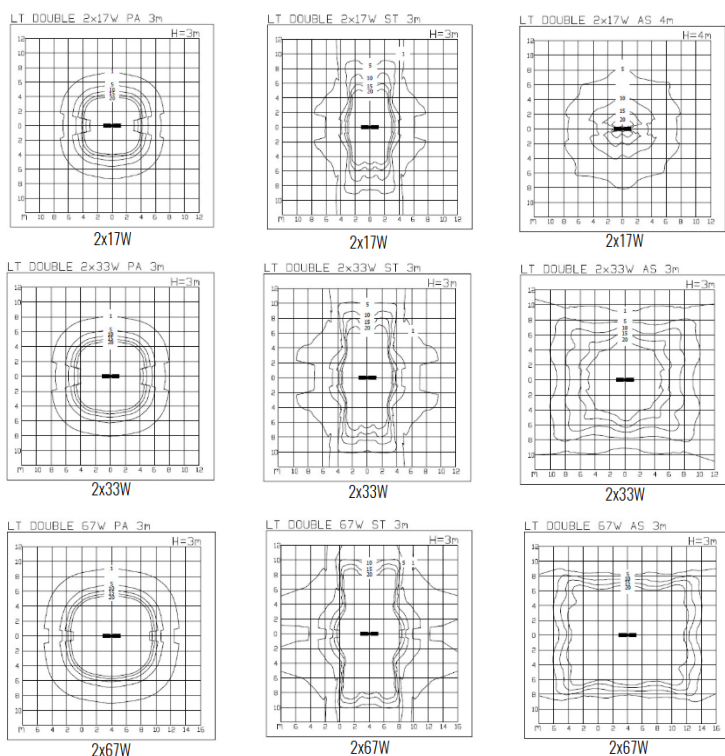

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9323.33ELC	4 205lm	34 W	129lm/W	3000K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9323.34 ELC	4 381lm	34 W	129lm/W	4 000K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9324 .33ELC	7 7 97 lm	66W	123lm/W	3000K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9324 .34 ELC	8122lm	66W	123lm/W	4 000K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9325.33ELC	15595lm	134 W	121lm/W	3000K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9325.34 ELC	1624 4 lm	134 W	121lm/W	4 000K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9323.31ELC	37 23lm	34 W	110lm/W	2200K	≥7 0	35kg	17 0x107 0x3020mm
9324 .31ELC	6904 lm	66W	105lm/W	2200K	≥7 0	35kg	17 0x107 0x3020mm
9325.31ELC	13808lm	134 W	103lm/W	2200K	≥7 0	35kg	17 0x107 0x3020mm
9323.32ELC	4 037 lm	34 W	129lm/W	27 00K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9324 .32ELC	7 4 86lm	66W	123lm/W	27 00K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm
9325.32ELC	14 97 1lm	134 W	121lm/W	27 00K	≥80	35kg	17 0x107 0x3020mm

Zubehör

Sockelabdeckung	Artikelnummer 90.13C	□
Fundament	Artikelnummer 1300.1000	□