

# LT DOUBLE

## Allgemeine Daten:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium*        |
| Montageart:                | Mast              |
| Schutzart IP:              | 65                |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 °C bis +45 °C |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h          |
| Stoßfestigkeit IK:         | 10                |

## Elektrische Daten:



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC    |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz        |
| Nennleistung der Leuchte: | 34W, 66W, 134W |
| Schutzklasse:             | I              |
| Verdrahtung:              | Durchgang      |
| Dimmung:                  | DALI           |

## Optische Daten:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Optisches System: | Linse       |
| Material:         | PMMA        |
| Lichtaustritt:    | direkt      |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lichtquelle:          | LED      |
| Farbwiedergabeindex:  | >70, >80 |
| Farborttoleranz SDCM: | 3SDCM    |
| Lichtstromtoleranz:   | +/- 10%  |

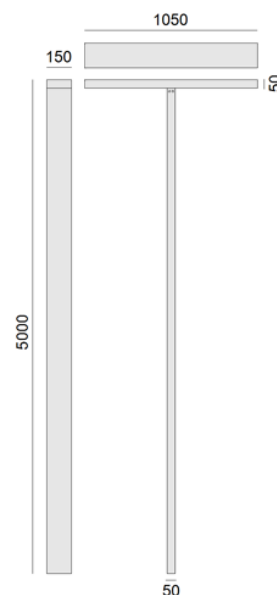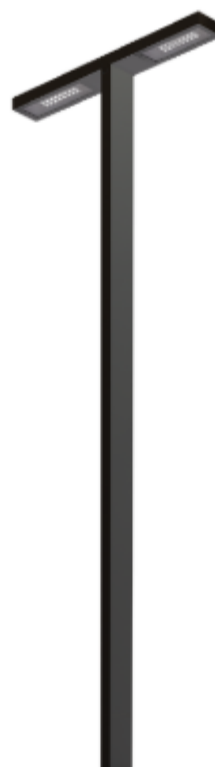

LT ist eine Mastleuchte mit geradliniger, eleganter Form. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Der Lichtaustritt erfolgt durch die Abdeckung an der Unterseite des Leuchtenkopfs. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Die Serie wurde entwickelt, um bei kompakten Abmessungen eine maximale LED-Leistung und hohe Energieeffizienz zu erzielen. Geeignet für das Umfeld von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen: Gehwege, Nebenstraßen, Parkwege und private Grundstücke.

## C - Farbe

**E - Elektronik**

**O - Ein/Aus**

**D - DALI**

**L - wählbare Optiken:**



**02 - asymmetrische Lichtverteilung**

**03 - Straßenlichtverteilung**

**04 - Parklichtverteilung**

\* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)

**Photometrische Darstellung**

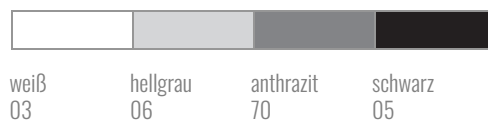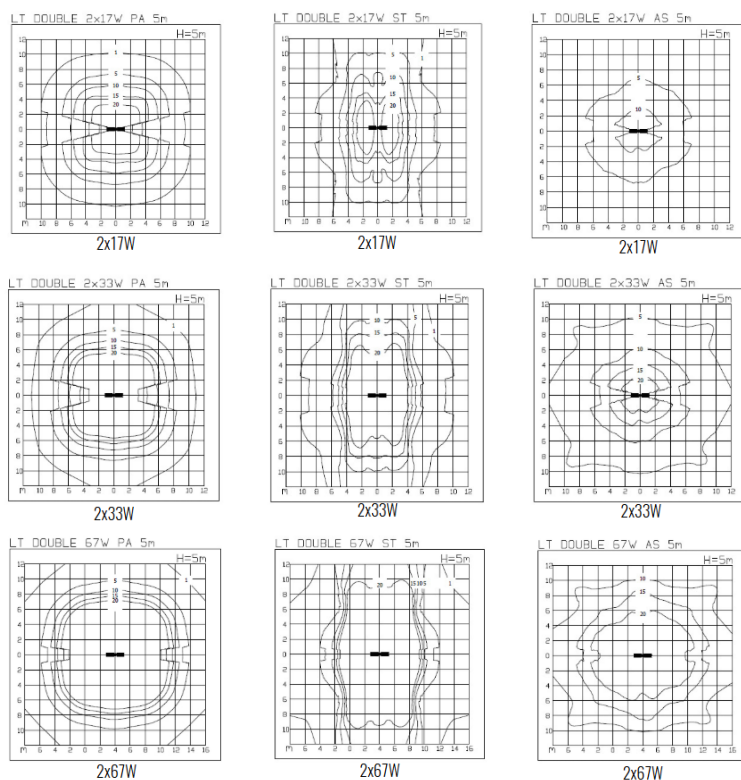

| Artikelnummer | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Kartonabmessungen |
|---------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|---------|-------------------|
| 9323.53ELC    | 4 205lm            | 34 W     | 129lm/W       | 3000K          | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9323.54 ELC   | 4 381lm            | 34 W     | 129lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9324 .53ELC   | 7 7 97 lm          | 66W      | 123lm/W       | 3000K          | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9324 .54 ELC  | 8122lm             | 66W      | 123lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9325.53ELC    | 15595lm            | 134 W    | 121lm/W       | 3000K          | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9325.54 ELC   | 1624 4 lm          | 134 W    | 121lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9323.51ELC    | 37 23lm            | 34 W     | 110lm/W       | 2200K          | ≥7 0   | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9324 .51ELC   | 6904 lm            | 66W      | 105lm/W       | 2200K          | ≥7 0   | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9325.51ELC    | 13808lm            | 134 W    | 103lm/W       | 2200K          | ≥7 0   | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9323.52ELC    | 4 037 lm           | 34 W     | 129lm/W       | 27 00K         | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9324 .52ELC   | 7 4 86lm           | 66W      | 123lm/W       | 27 00K         | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |
| 9325.52ELC    | 14 97 1lm          | 134 W    | 121lm/W       | 27 00K         | ≥80    | 4 3kg   | 17 0x107 0x5020mm |

## Zubehör

|                 |                         |   |
|-----------------|-------------------------|---|
| Sockelabdeckung | Artikelnummer 90.13C    | □ |
| Fundament       | Artikelnummer 1300.1000 | □ |