

LTB

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +40 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

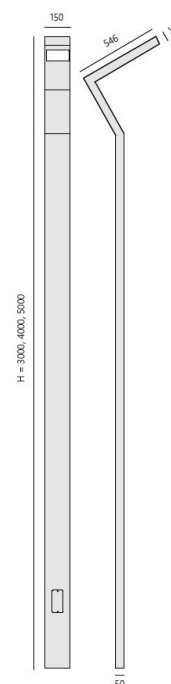


Die Außenleuchte LTB besitzt eine markante, unregelmäßige Form und ist eine Alternative für alle, die unkonventionelle Lösungen bevorzugen. Die fortschrittliche Optik ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Weges bei optimierter Leuchtenanzahl. Dadurch können größere Leuchtenabstände und Energieeinsparungen erzielt werden. LTB ist die ideale Lösung zur Beleuchtung von Straßen, Wegen sowie öffentlichen und privaten Bereichen.


Photometrische Darstellung

□ □

street light light distribution | rozsył światła

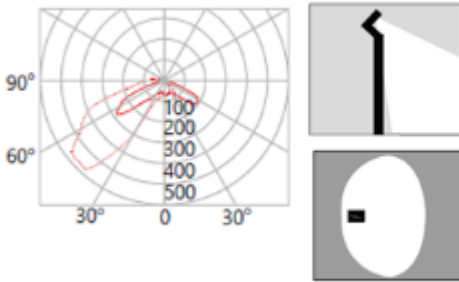

park light distribution | rozsył światła

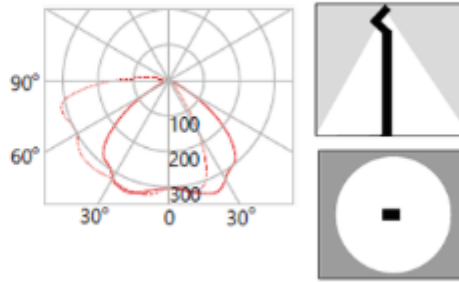

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI


C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik

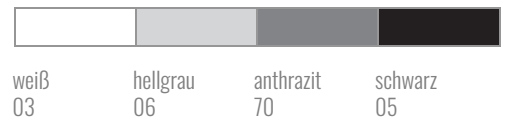

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9362.4 3ELC	2103lm	17 W	129lm/W	27 00K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9362.4 4 ELC	2190lm	17 W	129lm/W	4 000K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9363.4 3ELC	3898lm	33W	129lm/W	3000K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9363.4 4 ELC	4 061lm	33W	123lm/W	4 000K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9364 .4 3ELC	7 7 97 lm	67 W	121lm/W	3000K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9364 .4 4 ELC	8122lm	67 W	121lm/W	4 000K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9362.4 1ELC	1862lm	17 W	110lm/W	2200K	≥7 0	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9363.4 1ELC	34 52lm	33W	105lm/W	2200K	≥7 0	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9364 .4 1ELC	6904 lm	67 W	103lm/W	2200K	≥7 0	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9362.4 2ELC	2019lm	17 W	129lm/W	27 00K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9363.4 2ELC	37 4 2lm	33W	123lm/W	27 00K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm
9364 .4 2ELC	7 4 86lm	67 W	121lm/W	27 00K	≥80	32kg	17 0x4 80x4 020mm

Zubehör

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000



Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.13C

