

PET

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +40 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	100W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

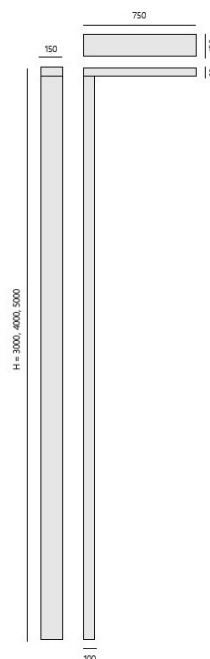


Pet zeichnet sich durch eine schlichte, klassische Form aus. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Das Licht wird durch den Diffusor an der Unterseite des Leuchtenkopfs geführt. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Pet ist eine ausgezeichnete Lösung zur Beleuchtung von Grundstücken, Gebäudebereichen, Gärten und öffentlichen Räumen.

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)


Photometrische Darstellung

□ □ □ □ □


asymmetrical light distribution | rozsył światła

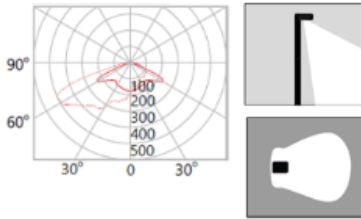

street light light distribution | rozsył światła

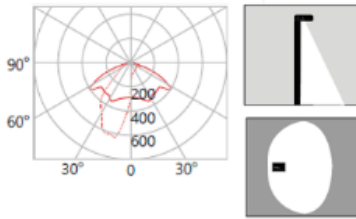

park light distribution | rozsył światła

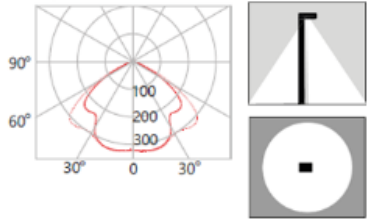

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9357.33ELC	107 82lm	100W	112lm/W	3000K	≥80	29kg	17 0x97 0x3020mm
9357.34 ELC	11232lm	100W	112lm/W	4 000K	≥80	29kg	17 0x97 0x3020mm
9357.31ELC	954 7 lm	100W	95lm/W	2200K	≥7 0	29kg	17 0x97 0x3020mm
9357.32ELC	10351lm	100W	112lm/W	27 00K	≥80	29kg	17 0x97 0x3020mm

Zubehör

Fundament	1300.1000	☐
Sockelabdeckung	90.14C	☐