

PET DOUBLE

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +40 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	200W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

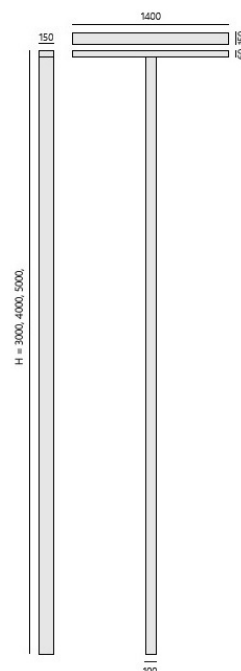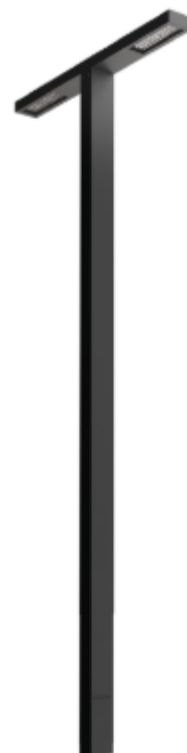


Pet zeichnet sich durch eine schlichte, klassische Form aus. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Das Licht wird durch den Diffusor an der Unterseite des Leuchtenkopfs geführt. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Pet ist eine ausgezeichnete Lösung zur Beleuchtung von Grundstücken, Gebäudebereichen, Gärten und öffentlichen Räumen.

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)


Photometrische Darstellung

□ □ □ □ □


asymmetrical light distribution | rozsył światła

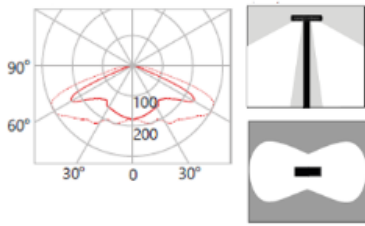

street light light distribution | rozsył światła

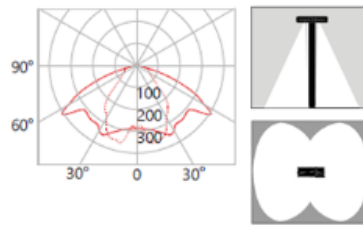

park light light distribution | rozsył światła

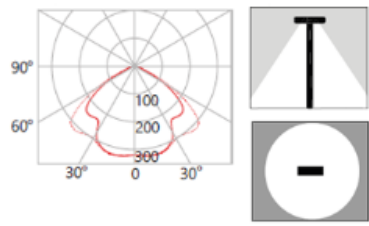

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI


C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik

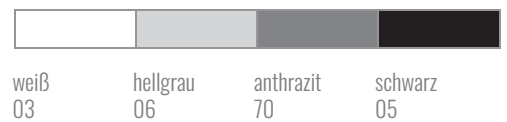

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonabmessungen
9358.4 3ELC	21564 lm	200W	112lm/W	3000K	≥80	37 kg	17 0x1810x4 020mm
9358.4 4 ELC	227 37 lm	200W	112lm/W	4 000K	≥80	37 kg	17 0x1810x4 020mm
9358.4 1ELC	19094 lm	200W	95lm/W	2200K	≥7 0	37 kg	17 0x1810x4 020mm
9358.4 2ELC	207 02lm	200W	112lm/W	27 00K	≥80	37 kg	17 0x1810x4 020mm

Zubehör

Fundament	1300.1000	☐
Sockelabdeckung	90.14C	☐