

# PREGNANT LAMP

□ □ □ □

## Allgemeine Daten:

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Leuchtengehäuse:                | Aluminium                                        |
| Montageart:                     | Fundament und Sockelabdeckung<br>im Lieferumfang |
| Schutzart IP:                   | 65                                               |
| Betriebstemperatur-<br>bereich: | -40° bis +40°                                    |
| Lebensdauer L80B10:             | 100 000h                                         |
| Stoßfestigkeit<br>IK:           | 06                                               |

## Elektrische Daten:



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nennspannung:                | 220-240V AC       |
| Nenn-<br>frequenz:           | 50-60Hz           |
| Nennleistung der<br>Leuchte: | 17W, 33W, 67W     |
| Schutzklasse:                | I                 |
| Anschluss:                   | Anschluss in Dose |
| Verdrahtung:                 | Durchgang         |
| Dimmung:                     | Ein/Aus, DALI     |
| Betriebsgerät:               | in der Leuchte    |

## Optische Daten:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Optisches System: | Linse                     |
| Material:         | PMMA                      |
| Lichtaustritt:    | direkt                    |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch, asymmetrisch |

## Lichttechnische Daten:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtquelle:                                | LED                       |
| Leuchtenlichtstrom<br>bei 17 W, 33 W, 67 W: | 2092lm, 3879lm, 7757lm    |
| Lichtausbeute<br>bei 17 W, 33 W, 67 W<br>:  | 123lm/W, 118lm/W, 116lm/W |
| Farbtemperatur:                             | 2200K, 3000K, 4000K       |
| Farbwiedergabe-<br>index:                   | CRI>70, CRI>80            |
| Farborttoleranz<br>SDCM:                    | SDCM<3                    |

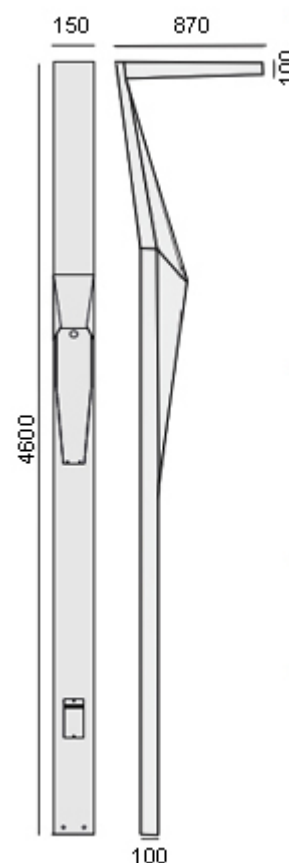


Lichtstrom-  
toleranz: +/-10%


PREGNANT LAMP ist nicht nur eine Leuchte, sondern eine Idee, die durch ihre Funktionalität Natur in den städtischen Raum bringt. Die charakteristische Form wurde so entwickelt, dass die Leuchte sowohl ihre Beleuchtungsfunktion erfüllt als auch Vögeln Schutz bietet. In die Leuchte ist ein Nistkasten integriert. Die sorgfältig konzipierte Optik beeinträchtigt die Bewohner der Leuchte nicht. PREGNANT LAMP steht für ein ausgewogenes, harmonisches Miteinander von Mensch und Natur unter Achtung beider Lebensräume.

Design: Ultra Architects  
Photometrische Darstellung


asymmetrical light distribution | rozsył światła




street light distribution | rozsył światła




park light distribution | rozsył światła




asymmetrical 17W H=4,6m



street light 17W H=4,6m




park light 17W H=4,6m




asymmetrical 67W H=4,6m



street light 67W H=4,6m



park light 67W H=4,6m



## E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

## C - Farbe

## L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik



weiß  
03

hellgrau  
06

anthrazit  
70

schwarz  
05

| Artikelnummer | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht                         | Abmessungen      | Kartonabmessungen |
|---------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 9229.13ELC    | 2008lm             | 17 W     | 123lm/W       | 3000K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9229.14 ELC   | 2092lm             | 17 W     | 123lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9229.23ELC    | 2008lm             | 17 W     | 123lm/W       | 3000K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9229.24 ELC   | 2092lm             | 17 W     | 123lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9230.13ELC    | 37 23lm            | 33W      | 118lm/W       | 3000K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9230.14 ELC   | 387 9lm            | 33W      | 118lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9230.23ELC    | 37 23lm            | 33W      | 118lm/W       | 3000K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9230.24 ELC   | 387 9lm            | 33W      | 118lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9231.13ELC    | 7 4 4 7 lm         | 67 W     | 116lm/W       | 3000K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9231.14 ELC   | 7 7 57 lm          | 67 W     | 116lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9231.23ELC    | 7 4 4 7 lm         | 67 W     | 116lm/W       | 3000K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9231.24 ELC   | 7 7 57 lm          | 67 W     | 116lm/W       | 4 000K         | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |
| 9229.11ELC    | 1883lm             | 17 W     | 111lm/W       | 2200K          | ≥70    | 67 kg mit Nistkasten            | 17 0x890x4 620mm | 17 0x890x4 620mm  |

| Artikelnummer | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht                         | Abmessungen    | Kartonabmessungen |
|---------------|--------------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 9229.21ELC    | 1883lm             | 17 W     | 111lm/W       | 2200K          | ≥70    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9230.11ELC    | 3491lm             | 33W      | 106lm/W       | 2200K          | ≥70    | 67 kg mit Nistkasten            | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9230.21ELC    | 3491lm             | 33W      | 106lm/W       | 2200K          | ≥70    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9231.11ELC    | 6981lm             | 67 W     | 104 lm/W      | 2200K          | ≥70    | 67 kg mit Nistkasten            | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9231.21ELC    | 6981lm             | 67 W     | 104 lm/W      | 2200K          | ≥70    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9229.12ELC    | 1928lm             | 17 W     | 123lm/W       | 2700K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9229.22ELC    | 1928lm             | 17 W     | 123lm/W       | 2700K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9230.12ELC    | 3574lm             | 33W      | 118lm/W       | 2700K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9230.22ELC    | 3574lm             | 33W      | 118lm/W       | 2700K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9231.12ELC    | 7149lm             | 67 W     | 116lm/W       | 2700K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten            | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |
| 9231.22ELC    | 7149lm             | 67 W     | 116lm/W       | 2700K          | ≥80    | 67 kg mit Nistkasten und Kamera | 170x890x4620mm | 170x890x4620mm    |

## Zubehör

|                 |                         |   |
|-----------------|-------------------------|---|
| Fundament       | Artikelnummer 1300.1000 | □ |
| Sockelabdeckung | 90.37C                  | □ |