

# REET 200

□ □ □ □

## Allgemeine Daten:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Leuchtengehäuse:           | Aluminium     |
| Montageart:                | Fundament     |
| Schutzart IP:              | 65            |
| Betriebstemperaturbereich: | -40° bis +40° |
| Lebensdauer L80B10:        | 100 000h      |
| Stoßfestigkeit IK:         | 08            |

## Elektrische Daten:


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC       |
| Nennfrequenz:             | 50-60Hz           |
| Nennleistung der Leuchte: | 20W, 40W          |
| Schutzklasse:             | I                 |
| Anschluss:                | Anschluss in Dose |
| Verdrahtung:              | Durchgang         |
| Dimmung:                  | Ein/Aus, DALI     |
| Betriebsgerät:            | in der Leuchte    |

## Optische Daten:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Optisches System: | Linse       |
| Material:         | Glas        |
| Lichtaustritt:    | direkt      |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch |


## Lichttechnische Daten:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lichtquelle:          | LED    |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI>80 |
| Farborttoleranz SDCM: | SDCM<3 |
| Lichtstromtoleranz:   | +/-10% |



Reet vereint mehrere Funktionen in einer Außenleuchte. Hocheffiziente Optik, gleichmäßiger Lichtaustritt und die Möglichkeit eines DALI-basierten Systems ermöglichen eine präzise Beleuchtung von Gebäudebereichen, Parks sowie Sport- und Freizeitanlagen. Mit einem Nistkasten kann die Leuchte zusätzlich Kleintieren Schutz bieten. Reet ist nicht nur eine Außenleuchte, sondern vor allem eine Unterstützung für Tiere in der heutigen urbanen Lebenswelt.


Design: Ultra Architects  
Photometrische Darstellung

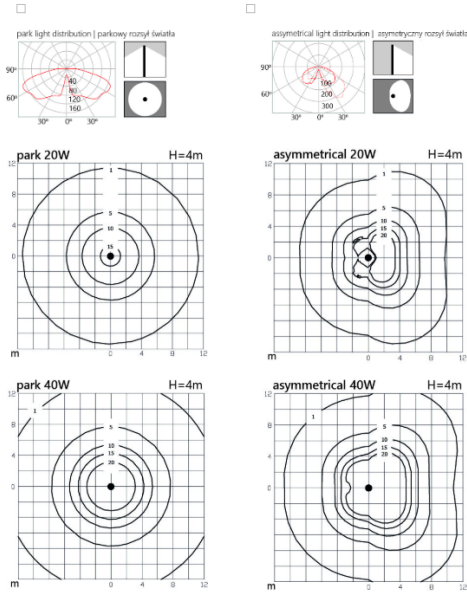

**E - Elektronik**

0 - Ein/Aus  
D - DALI

**C - Farbe**



**L - Ausstrahlwinkel:**

02 - asymmetrisch  
04 - Parkoptik

| Artikelnummer | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | CRI/RA | Gewicht | Abmessungen               | Kartonabmessungen |
|---------------|--------------------|----------|----------------|--------|---------|---------------------------|-------------------|
| 9212.03ELC    | 2509lm             | 20W      | 3000K          | ≥80    | 4 5kg   | ohne Nistkasten           | 4 020x220x220mm   |
| 9212.04 ELC   | 2669lm             | 20W      | 4 000K         | ≥80    | 4 5kg   | ohne Nistkasten           | 4 020x220x220mm   |
| 9213.03ELC    | 4 4 99lm           | 4 0W     | 3000K          | ≥80    | 4 5kg   | ohne Nistkasten           | 4 020x220x220mm   |
| 9213.04 ELC   | 4 7 86lm           | 4 0W     | 4 000K         | ≥80    | 4 5kg   | ohne Nistkasten           | 4 020x220x220mm   |
| 9212.13ELC    | 2509lm             | 20W      | 3000K          | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten            | 4 020x220x220mm   |
| 9212.14 ELC   | 2669lm             | 20W      | 4 000K         | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten            | 4 020x220x220mm   |
| 9213.13ELC    | 4 4 99lm           | 4 0W     | 3000K          | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten            | 4 020x220x220mm   |
| 9213.14 ELC   | 4 7 86lm           | 4 0W     | 4 000K         | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten            | 4 020x220x220mm   |
| 9212.23ELC    | 2509lm             | 20W      | 3000K          | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten und Kamera | 4 020x220x220mm   |
| 9212.24 ELC   | 2669lm             | 20W      | 4 000K         | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten und Kamera | 4 020x220x220mm   |
| 9213.23ELC    | 4 4 99lm           | 4 0W     | 3000K          | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten und Kamera | 4 020x220x220mm   |
| 9213.24 ELC   | 4 7 86lm           | 4 0W     | 4 000K         | ≥80    | 4 5kg   | mit Nistkasten und Kamera | 4 020x220x220mm   |

**Zubehör**

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000



Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.25C

