

WES DOUBLE

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium*
Montageart:	Fundament
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	34W, 50W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Anschluss in Dose
Verdrahtung:	Endanschluss
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

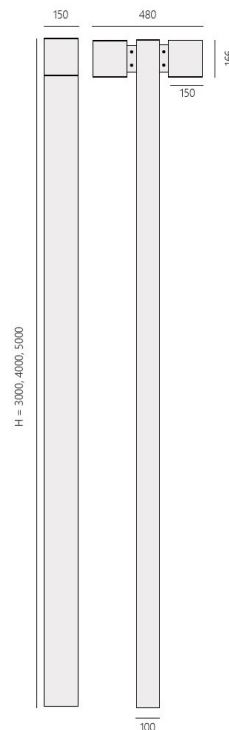


WES ist eine Leuchtenfamilie für Decken-, Wand- und Bodenmontage, erhältlich als niedrige Pollerleuchte und hohe Mastleuchte. Die WES-Familie ermöglicht eine durchgängige Formensprache und eine harmonische Beleuchtung von Gebäuden und deren Umfeld. Die Mastleuchte WES ist mit drei Optiken erhältlich: asymmetrisch, Park und Straße. Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Geeignet zur Beleuchtung von Verkehrswegen, Freiflächen und Zufahrten.

* Mast über 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)
Photometrische Darstellung


asymmetrical light distribution | rozsył światła

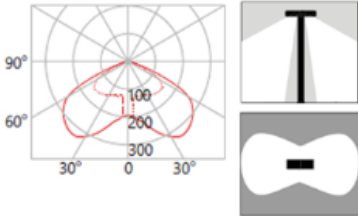

street light light distribution | rozsył światła

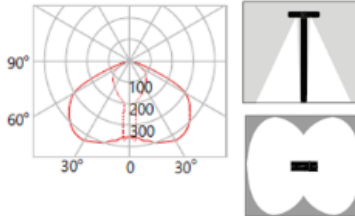

park light distribution | rozsył światła

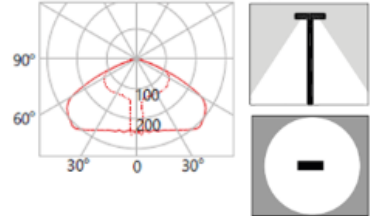

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht	Kartonabmessungen
94 06.53ELC	4 24 0lm	34 W	130lm/W	3000K	4 1,6kg	17 0x310x5020mm
94 06.54 ELC	4 4 16lm	34 W	130lm/W	4 000K	4 1,6kg	17 0x310x5020mm
94 07 .53ELC	64 10lm	50W	134 lm/W	3000K	4 1,6kg	17 0x310x5020mm
94 07 .54 ELC	667 8lm	50W	134 lm/W	4 000K	4 1,6kg	17 0x310x5020mm

Zubehör

Fundament

Artikelnummer: 1300.1000



Sockelabdeckung

Artikelnummer: 90.14C

