


Eliza

The economical outdoor light pole Eliza is the perfect choice for those seeking a stylish, durable, and cost-effective lighting solution. It is suitable for both private gardens and commercial spaces, enhancing the aesthetics and functionality of the illuminated areas.

Ekonomiczny słup zewnętrzny Eliza to idealny wybór dla tych, którzy szukają stylowego, trwałego i oszczędnego rozwiązania oświetleniowego. Sprawdzi się zarówno w prywatnych ogrodach, jak i w przestrzeniach komercyjnych, podnosząc estetykę i funkcjonalność oświetlanych miejsc.

IP65

IK08

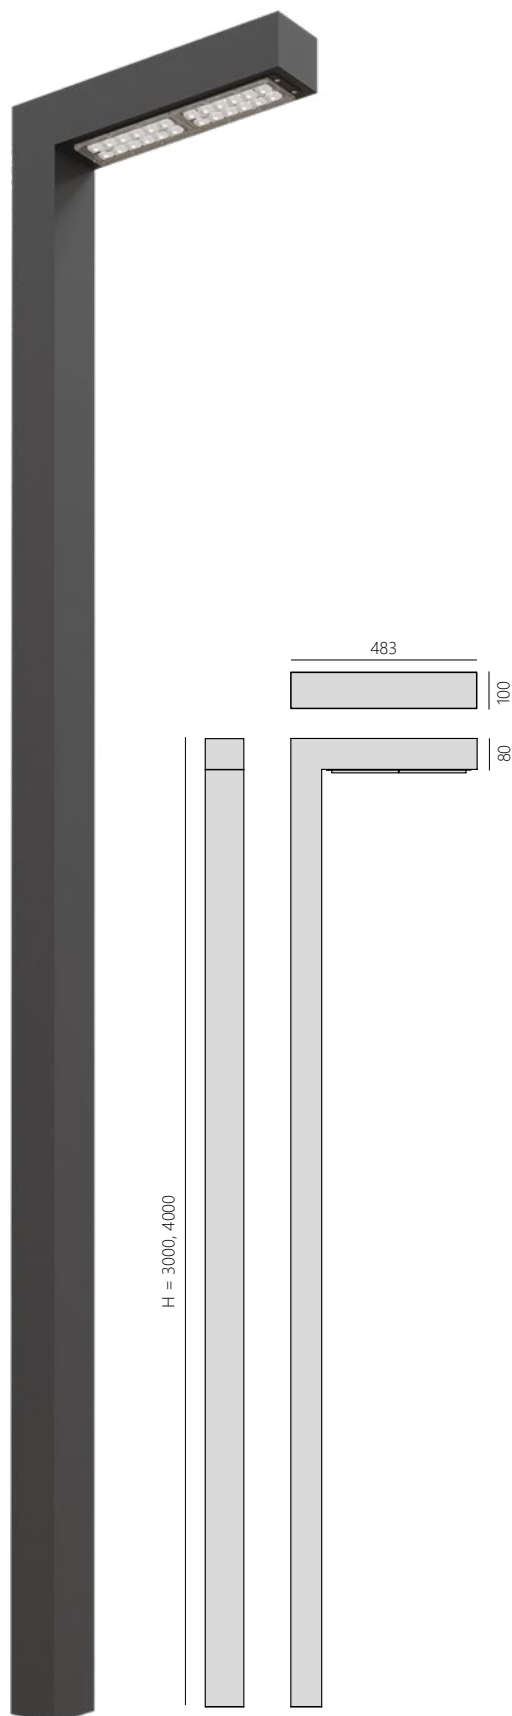

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	foundation, foot cover attached
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +40°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	08

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	33W
protection class	I
connection	connector in a box
wiring	through
dimming	ON-OFF
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 34W, 66W	4818lm
luminous efficacy from luminaire 34W, 66W	146lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	fundament, maskownica w zestawie
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +40°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenie IK	08

dane elektryczne







napiecie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	33W
klasa ochronności	I
podłączenie	złącze w puszcze
okablowanie	przelotowe
ściemnianie	ON-OFF
zasilacz	wewnątrz oprawy

dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 34W, 66W	4818lm
skuteczność świetlna z oprawy 34W, 66W	146lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>70
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%



accessories | akcesoria



1300.900
foundation
fundament



90.49C
foot cover
maskownica

K - colour temperature | temperatura barwowa



2700K



3000K



4000K

L - beam angle | kąt wiązki



asymmetrical
asymetryczny



street light
uliczny



park light
parkowy

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	height wysokość	weight waga	box karton
9522.3K0LC	33W	4818lm	3000mm	4kg	210x210x410mm
9522.4K0LC	33W	4818lm	4000mm	4,5kg	210x210x610mm