


Light Pole

This is a range of bollards/light poles designed to maintain a uniform design. Light Pole is distinguished by an interesting, intriguing shape. Direct light and the ability to choose the height allow you to create unique lighting arrangements that will perfectly emphasize the surroundings of the building. Luminaire made of aluminum. Ingress protection IP65, Impact protection IK06, protection class I.

To gama słupków/słupów zaprojektowana dla zachowania jednolitego wzornictwa. Light Pole wyróżnia się ciekawą, intrygującą bryłą. Bezpośrednie światło oraz możliwość wyboru wysokości pozwalają tworzyć unikalne aranżacje oświetleniowe, które doskonale podkreślą otoczenie budynku. Oprawa wykonana z aluminium. Klasa szczelności IP65, odporność na uderzenia IK06, klasa ochronności I.

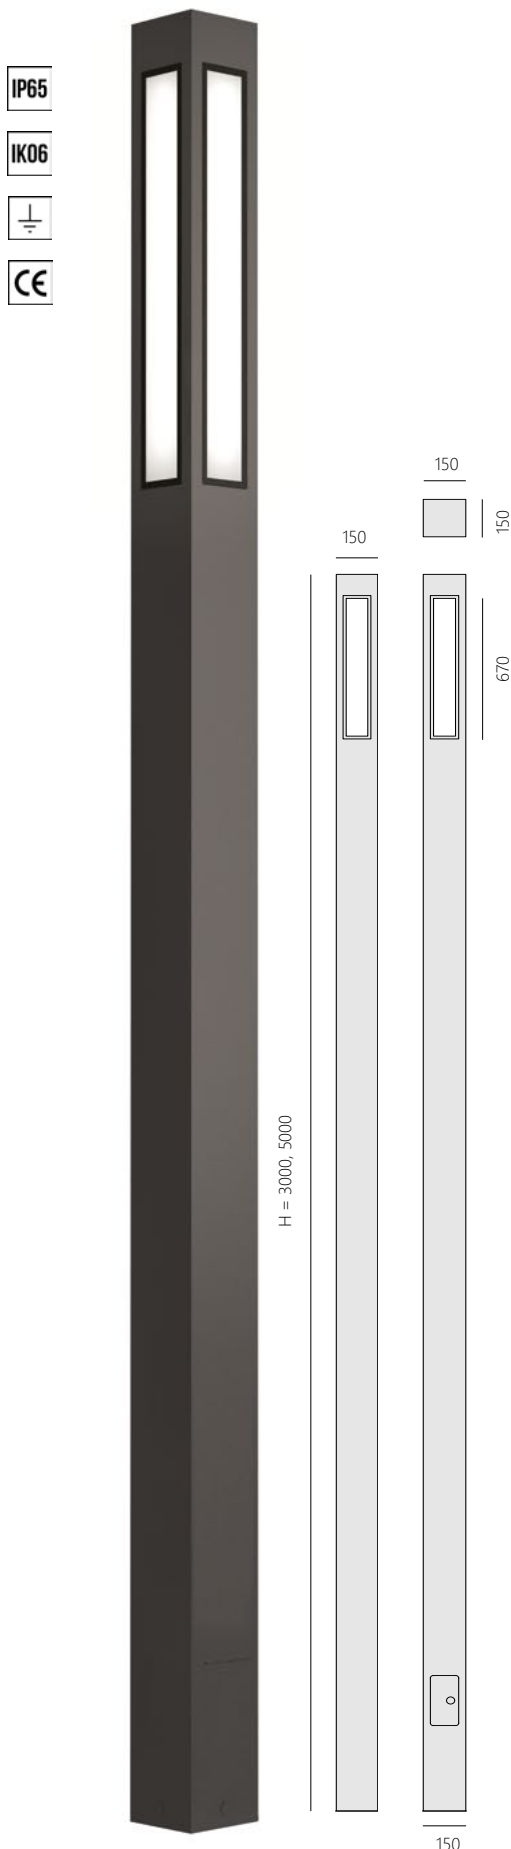

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	foundation
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -30° to +40°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	06

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	40W
protection class	I
connection	connector in a box
wiring	through
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	4800lm
luminous efficacy from luminaire	96lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	fundament
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -30° do +40°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	06

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	40W
klasa ochronności	I
podłączenie	złącze w puszcze
okablowanie	przelotowe
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	4800lm
skuteczność świetlna z oprawy	96lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

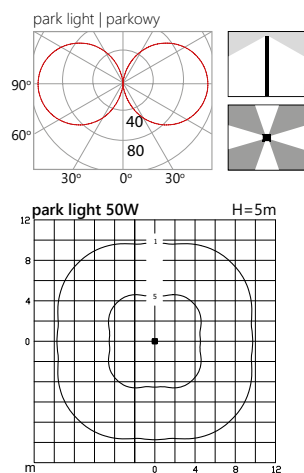

accessories | akcesoria



1300.1000
foundation
fundament



90.26C
foot cover for H= 3000, 4000
maskownica dla H = 3000, 4000



90.40C
foot cover for H= 5000
maskownica dla H = 5000

K - colour temperature | temperatura barwowa



2700K



3000K



4000K

E - electronics | elektronika



ON-OFF



DALI

beam angle | kąt wiązki



park light
parkowy

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	height wysokość	weight waga	box karton
9293.3KE04C	40W	4800lm	3000mm	39,0kg	170x170x3020mm
9293.5KE04C	40W	4800lm	5000mm	55,0kg	170x170x5020mm