

ELIZA

□ □ □ □

Dane ogólne:

Rodzaj montażu:	fundament
Obudowa:	aluminium
Zakres temperatury prac:	od -20°C do +45°C
Żywotność L80B10:	100 000h
Klasa szczelności IP:	IP65
odporność na uderzenia IK:	IK08

Dane optyczne:

Rozsył światła:	asymetryczny, street, park
Zawiera źródło światła:	tak
Układ optyczny:	soczewka
Materiał:	PMMA
Klasa ochronności:	I

Dane świetlne:

Wskaźnik oddawania barw:	CRI>70
Rodzaj źródła:	LED


Dane elektryczne:







Napięcie znamionowe:	220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
Ściemnianie:	ON/OFF
zasilacz:	wewnątrz oprawy
okablowanie:	przelotowe
tolerancja strumienia świetlnego:	SDCM<3
Tolerancja barwowa :	+/-10%
emisja światła:	bezpośrednia
podłączenie:	złącze w puszcze

Ekonomiczny słup zewnętrzny Eliza to idealny wybór dla tych, którzy szukają stylowego, trwałego i oszczędnego rozwiązania oświetleniowego. Sprawdzi się zarówno w prywatnych ogrodach, jak i w przestrzeniach komercyjnych, podnosząc estetykę i funkcjonalność oświetlanych miejsc.

Bryła fotometryczna

□ □ □ □ □

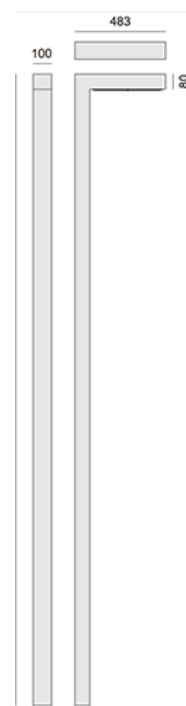



C - kolor

L - soczewki do wyboru:

02 - asymetryczna dystrybucja światła

03 - uliczna
dystyrbucja światła

04 - parkowa
dystribucja światła

biały
03

szary
06

antracyt
70

czarny
05

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	Wymiary
9522.530LC	4625lm	33W	140 lm/W	3000K	5000mm
9522.540LC	4818lm	33W	146 lm/W	4000K	5000mm

Aksesoria

maskownica

numer katalogowy 90.49C

fundament

numer katalogowy 1300.900