

Wes

WES is a family of luminaires for installation: ceiling, wall mount and installation to the ground in the form of a low outdoor bollards and a high light pole. The Wes family of luminaires will allow you to maintain a uniform design in a given project and maintain the harmony of illuminated illumination of the building and the areas around it. The Wes pole has three optics to choose from: asymmetrical, park, street. Ingress protection IP66, Impact protection IK10, protection class I. Luminaires for lighting passageways, open spaces and driveways.


WES to rodzina opraw do montażu: dostropowego, naściennego oraz montażu do podłoża w formie niskiego słupka zewnętrznego i wysokiego słupa. Rodzina opraw Wes pozwoli na utrzymaniu w danym projekcie jednolitego wzornictwa i utrzymaniu harmonii oświetlanej iluminacji budynku oraz terenów wokół niego. Słup Wes posiada trzy optyki do wyboru: asymetryczna, parkowa, uliczna. Klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK10, klasa ochronności I. Oprawy do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, otwartych przestrzeni i podjazdów.

IP66

IK10

⏏

CE

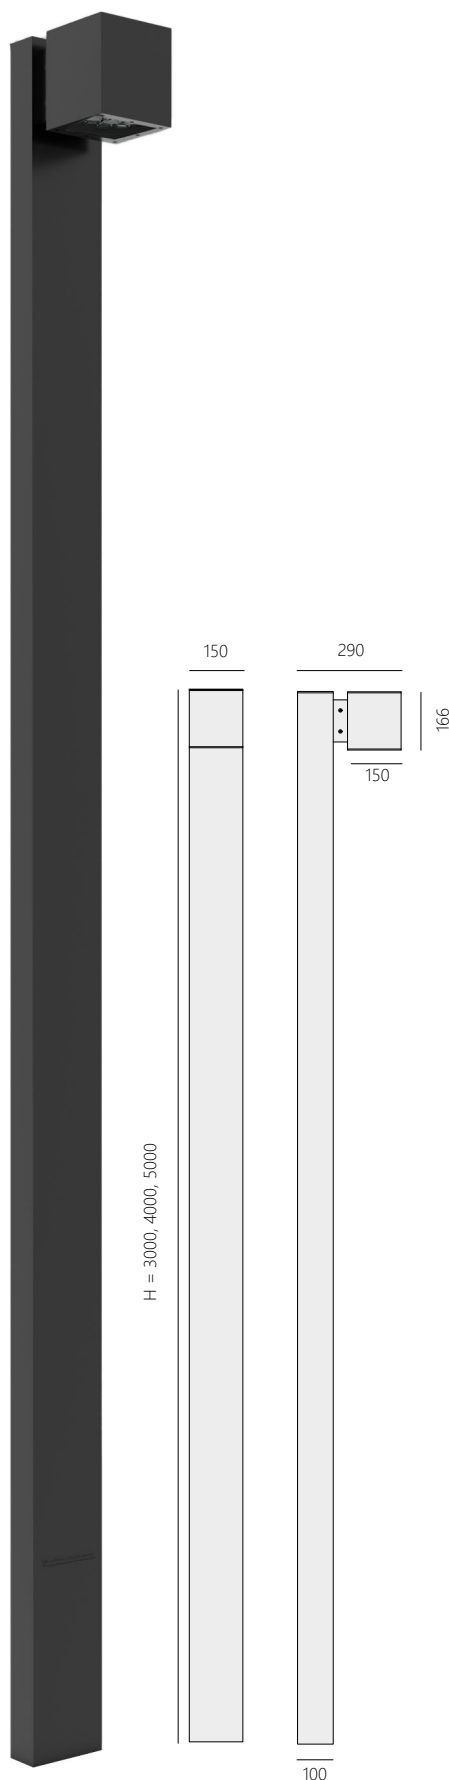

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	foundation
ingress protection IP	66
operating temperature range	from -40° to +40°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	17W, 25W
protection class	I
connection	connector in a box
wiring	standard
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 17W, 25W	2208lm, 3339lm
luminous efficacy from luminaire 17W, 25W	130lm/W, 134lm/W
colour temperature	3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	fundament
klasa szczelności IP	66
zakres temperatury pracy	od -40° do +40°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	10

dane elektryczne

napiecie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	17W, 25W
klasa ochronności	I
podłączenie	złącze w puszcze
okablowanie	nieprzelotowe
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy

dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symmetrical, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 17W, 25W	2208lm, 3339lm
skuteczność świetlna z oprawy 17W, 25W	130lm/W, 134lm/W
temperatura barwowa	3000K, 4000K
wskaznik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

accessories | akcesoria



1300.1000
foundation
foundation



90.14C
foot cover
maskownica



awaryjka

K - colour temperature | temperatura barwowa



3000K



4000K

E - electronics | elektronika



ON-OFF



DALI

L - beam angle | kąt wiązki



asymmetric
asymetryczny



street light
uliczny



park light
parkowy

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	height wysokość	weight waga	box karton
9246.3KELC	17W	2208lm	3000mm	24kg	170x310x3020mm
9246.4KELC	17W	2208lm	4000mm	31kg	170x310x4020mm
9246.5KELC	17W	2208lm	5000mm	38kg	170x310x5020mm
9247.3KELC	25W	3339lm	3000mm	24kg	170x310x3020mm
9247.4KELC	25W	3339lm	4000mm	31kg	170x310x4020mm
9247.5KELC	25W	3339lm	5000mm	38kg	170x310x5020mm