

BLOBFISH

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	für Mast Ø60/100mm, Ø76/100mm
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	75W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x0,75 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchtenlichtstrom Leuchte:	9932lm
Lichtausbeute Leuchte:	116lm/W
Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3

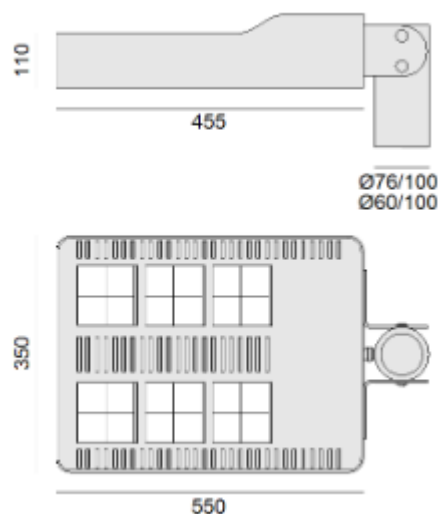


Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Mast: nicht enthalten


Blobfish ist eine Leuchte mit hoher Lichtausbeute und eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Außenanlagen wie Sportplätzen, Tennisplätzen und Golfanlagen. Sie ist für die Montage auf Masten mit Ø60/100 mm oder Ø76/100 mm ausgelegt und wird mit Klemmschrauben befestigt. Der Leuchtenkopf ermöglicht den freien Wasserablauf durch die Lüftungsöffnungen. Diese Konstruktion verbessert die Kühlung der LED-Module und erhöht deren Leistungsfähigkeit.

Photometrische Darstellung


asymmetrical light distribution | rozsył światła




street light distribution | rozsył światła



asymmetrical 75W H=6m



street light 75W H=6m



E - Elektronik

O - Ein/Aus
D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch
03 - Straßenoptik
04 - Parkoptik



weiß 03 hellgrau 06 anthrazit 70 schwarz 05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9256.03ELC	9535lm	7.5W	132lm/W	3000K	≥80	9,0kg	für Mast Ø76/100mm	57 0x37 0x130mm
9256.04 ELC	9932lm	7.5W	132lm/W	4 000K	≥80	9,0kg	für Mast Ø76/100mm	57 0x37 0x130mm
9257 .03ELC	9535lm	7.5W	132lm/W	3000K	≥80	9,0kg	für Mast Ø60/100mm	57 0x37 0x130mm
9257 .04 ELC	9932lm	7.5W	132lm/W	4 000K	≥80	9,0kg	für Mast Ø60/100mm	57 0x37 0x130mm