

LT

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	für Mast Ø60/100mm, Ø76/100mm
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	08

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W, 67W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x0,75 mm ² für DALI)

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	>70, >80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

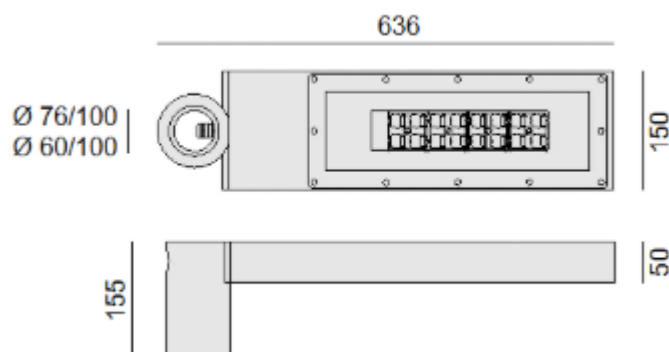

Parkleuchte LT zur Beleuchtung von Freizeittflächen, Fußwegen und Parkplätzen. Der separate Leuchtenkopf kann auf beliebigen Masten mit Abschluss Ø60/100 mm oder Ø76/100 mm montiert werden. Der Lichtaustritt erfolgt durch die Abdeckung an der Unterseite des Leuchtenkopfs. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Die präzise abgestimmte Optik optimiert die Lichtverteilung.

C - Farbe

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - wählbare

Optiken:

O2 - asymmetrisch

Lichtverteilung

O3 - Straßenoptik

Lichtverteilung

O4 - Parkoptik

Lichtverteilung



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
94 09.03ELC	2103lm	17 W	129lm/W	3000K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 09.04 ELC	2190lm	17 W	129lm/W	4 000K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 10.03ELC	3898lm	33W	123lm/W	3000K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 10.04 ELC	4 061lm	33W	123lm/W	4 000K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 11.03ELC	7 7 97 lm	67 W	121lm/W	3000K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 11.04 ELC	8122lm	67 W	121lm/W	4 000K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 6.03ELC	2103lm	17 W	129lm/W	3000K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 6.04 ELC	2190lm	17 W	129lm/W	4 000K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 7 .03ELC	3898lm	33W	123lm/W	3000K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 7 .04 ELC	4 061lm	33W	123lm/W	4 000K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 8.03ELC	7 7 97 lm	67 W	121lm/W	3000K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 8.04 ELC	8122lm	67 W	121lm/W	4 000K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 09.01ELC	1862lm	17 W	110lm/W	2200K	≥7 0	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 10.01ELC	34 52lm	33W	105lm/W	2200K	≥7 0	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 11.01ELC	6904 lm	67 W	103lm/W	2200K	≥7 0	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 6.01ELC	1862lm	17 W	110lm/W	2200K	≥7 0	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 7 .01ELC	34 52lm	33W	105lm/W	2200K	≥7 0	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 8.01ELC	6904 lm	67 W	103lm/W	2200K	≥7 0	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 09.02ELC	2019lm	17 W	129lm/W	27 00K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 10.02ELC	37 4 2lm	33W	123lm/W	27 00K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 11.02ELC	7 4 86lm	67 W	121lm/W	27 00K	≥80	5,5kg für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 6.02ELC	2019lm	17 W	129lm/W	27 00K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 7 .02ELC	37 4 2lm	33W	123lm/W	27 00K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	
94 7 8.02ELC	7 4 86lm	67 W	121lm/W	27 00K	≥80	5,5kg für Mast Ø60/100mm	180x17 0x660mm	