

PARK

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	für Mast kwadratowego/ für Mast Rundmast
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W, 33W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x0,75 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchtenlichtstrom bei 17 W, 33 W:	2092lm, 3879lm
Lichtausbeute bei 17 W, 33 W:	123lm/W, 118lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3

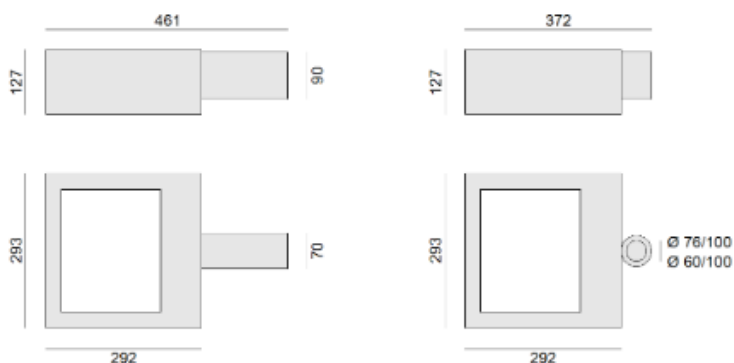

Lichtstrom-
toleranz:


+/-10%

Mast:

nicht enthalten

PARK ist eine ausgezeichnete Lösung zur Beleuchtung von Außenanlagen wie Sportplätzen und Tennisplätzen. Der separate Leuchtenkopf wird auf einem runden oder quadratischen Mast montiert. Die präzise abgestimmte Optik optimiert die Lichtverteilung. Direkter Lichtaustritt. Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK06 und Schutzklasse I.

Photometrische Darstellung

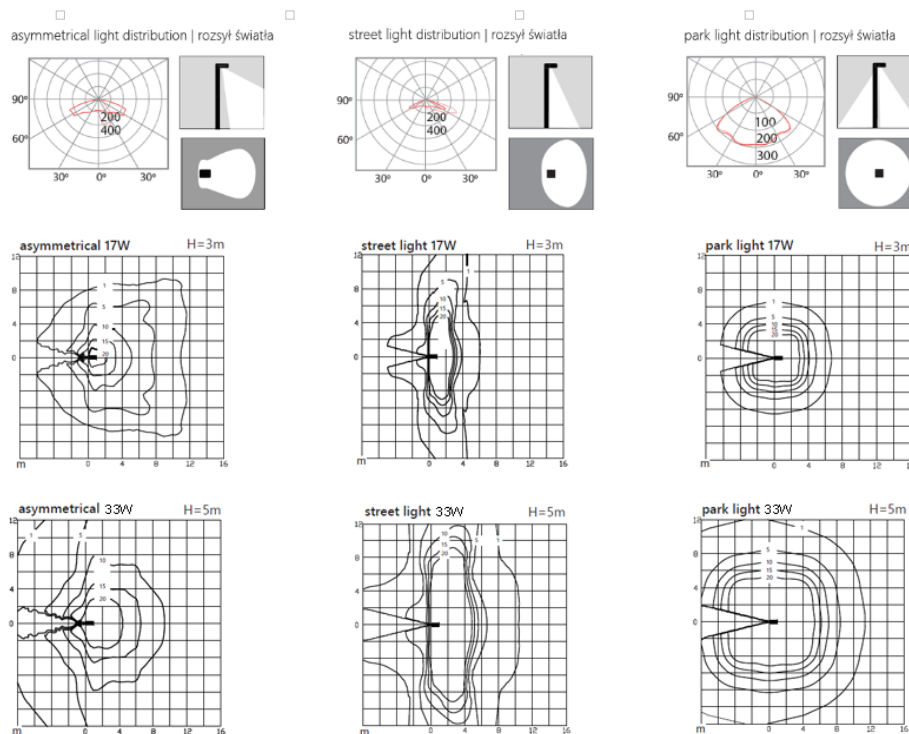

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI


C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9252.03ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥ 80	7,0kg	für Vierkantmast	4 81x313x14 7 mm
9252.04 ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4 000K	≥ 80	7,0kg	für Vierkantmast	4 81x313x14 7 mm
9253.03ELC	37 23lm	33W	118lm/W	3000K	≥ 80	7,0kg	für Vierkantmast	4 81x313x14 7 mm
9253.04 ELC	387 9lm	33W	118lm/W	4 000K	≥ 80	7,0kg	für Vierkantmast	4 81x313x14 7 mm
9254 .03ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø7 6/100mm	392x313x14 7 mm
9254 .04 ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4 000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø7 6/100mm	392x313x14 7 mm
9255.03ELC	37 23lm	33W	118lm/W	3000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø7 6/100mm	392x313x14 7 mm
9255.04 ELC	387 9lm	33W	118lm/W	4 000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø7 6/100mm	392x313x14 7 mm
9258.03ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x14 7 mm
9258.04 ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4 000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x14 7 mm
9259.03ELC	37 23lm	33W	118lm/W	3000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x14 7 mm
9259.04 ELC	387 9lm	33W	118lm/W	4 000K	≥ 80	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x14 7 mm
9252.01ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥ 7 0	7,0kg	für Vierkantmast	4 81x313x14 7 mm
9253.01ELC	34 91lm	33W	106lm/W	2200K	≥ 7 0	7,0kg	für Vierkantmast	4 81x313x14 7 mm
9254 .01ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥ 7 0	7,0kg	für Rundmast Ø7 6/100mm	392x313x14 7 mm
9255.01ELC	34 91lm	33W	106lm/W	2200K	≥ 7 0	7,0kg	für Rundmast Ø7 6/100mm	392x313x14 7 mm

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9258.01ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥70	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x147 mm
9259.01ELC	3491lm	33W	106lm/W	2200K	≥70	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x147 mm
9252.02ELC	1928lm	17 W	123lm/W	2700K	≥80	7,0kg	für Vierkantmast	481x313x147 mm
9253.02ELC	3574 lm	33W	118lm/W	2700K	≥80	7,0kg	für Vierkantmast	481x313x147 mm
9254.02ELC	1928lm	17 W	123lm/W	2700K	≥80	7,0kg	für Rundmast Ø76/100mm	392x313x147 mm
9255.02ELC	3574 lm	33W	118lm/W	2700K	≥80	7,0kg	für Rundmast Ø76/100mm	392x313x147 mm
9258.02ELC	1928lm	17 W	123lm/W	2700K	≥80	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x147 mm
9259.02ELC	3574 lm	33W	118lm/W	2700K	≥80	7,0kg	für Rundmast Ø60/100mm	392x313x147 mm