

PET

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	für Mast Ø60/100mm, Ø76/100mm
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-40° bis +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	100W
Schutzklasse:	I
Verdrahtung:	Durchgang
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x0,75 mm ² für DALI)

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

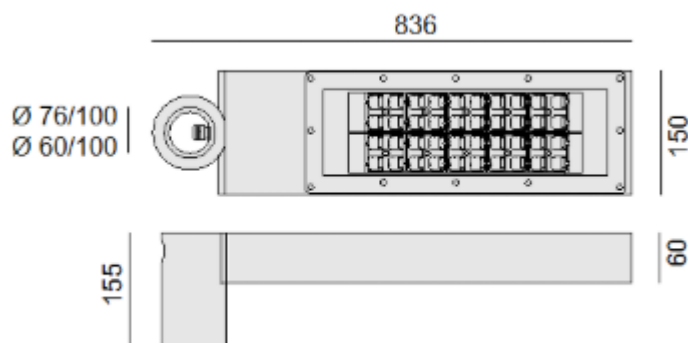

Parkleuchte PET zur Beleuchtung von Freizeitflächen, Fußwegen und Parkplätzen. Der separate Leuchtenkopf kann auf beliebigen Masten mit Abschluss Ø60/100 mm oder Ø76/100 mm montiert werden. Der Lichtaustritt erfolgt durch die Abdeckung an der Unterseite des Leuchtenkopfs. Drei Optiken stehen zur Wahl: asymmetrische, Park- und Straßenoptik. Die präzise abgestimmte Optik optimiert die Lichtverteilung.

E - Elektronik

0 - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel:

02 - asymmetrisch

03 - Straßenoptik

04 - Parkoptik



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
94 08.03ELC	107 82lm	100W	112lm/W	3000K	≥80	8kg	für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x860mm
94 08.04 ELC	11232lm	100W	112lm/W	4 000K	≥80	8kg	für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x860mm
94 7 9.03ELC	107 82lm	100W	112lm/W	3000K	≥80	8kg	für Mast Ø60/100mm	180x17 0x860mm
94 7 9.04 ELC	11232lm	100W	112lm/W	4 000K	≥80	8kg	für Mast Ø60/100mm	180x17 0x860mm
94 08.01ELC	954 7 lm	100W	95lm/W	2200K	≥7 0	8kg	für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x860mm
94 7 9.01ELC	954 7 lm	100W	95lm/W	2200K	≥7 0	8kg	für Mast Ø60/100mm	180x17 0x860mm
94 08.02ELC	10351lm	100W	112lm/W	27 00K	≥80	8kg	für Mast Ø7 6/100mm	180x17 0x860mm
94 7 9.02ELC	10351lm	100W	112lm/W	27 00K	≥80	8kg	für Mast Ø60/100mm	180x17 0x860mm