

REET AR 400

□ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	für Mast Ø60/100mm, Ø76/100mm
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	-30° bis +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	08

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	20W, 40W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² (5x0,75 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	Glas
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchtenlichtstrom bei 20 W, 30 W:	2310 lm, 3041 lm
Lichtausbeute bei 20 W, 30 W:	115 lm/W, 101 lm/W
Farbtemperatur:	3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80

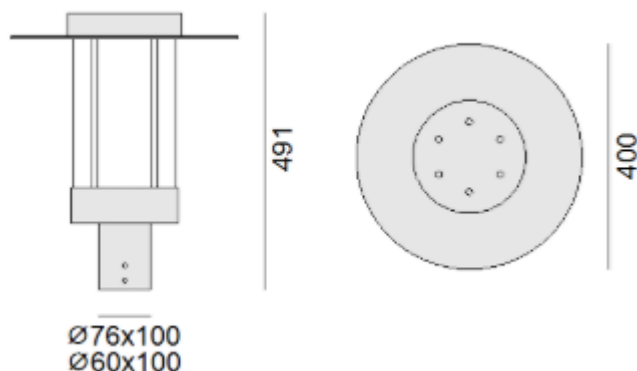

Farborttoleranz
SDCM: ≤ 3




Lichtstrom-
toleranz: $\pm 10\%$

Mast: nicht enthalten

Parkleuchte zur Beleuchtung von Freizeittflächen, Fußwegen und Parkplätzen. Der separate Leuchtenkopf kann auf beliebigen Masten mit Abschluss Ø60/100 mm oder Ø76/100 mm montiert werden. Der Diffusor besteht aus PMMA. Die präzise abgestimmte Optik optimiert die Lichtverteilung.

Photometrische Darstellung

park light distribution | rozsył światła



E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

L - Ausstrahlwinkel:

04 - Parkoptik

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9208.03ELC	217 lm	20W	3000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø76/100mm	510x4 20x4 20mm
9208.04 ELC	2310lm	20W	4 000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø76/100mm	510x4 20x4 20mm
9209.03ELC	2858lm	40W	3000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø76/100mm	510x4 20x4 20mm
9209.04 ELC	3041lm	40W	4 000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø76/100mm	510x4 20x4 20mm
9216.03ELC	217 lm	20W	3000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø60/100mm	510x4 20x4 20mm
9216.04 ELC	2310lm	20W	4 000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø60/100mm	510x4 20x4 20mm
9217.03ELC	2858lm	40W	3000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø60/100mm	510x4 20x4 20mm
9217.04 ELC	3041lm	40W	4 000K	≥ 80	9,0kg	für Mast Ø60/100mm	510x4 20x4 20mm