

BLOBFISH

□ □ □ □

dane ogólne:

korpus oprawy:	aluminium
typ montażu:	do słupa Ø60/100mm, Ø76/100mm
klasa szczelności IP:	65
zakres temperatury pracy:	od -40° do +40°
żywność L80B10:	100 000h
odporność na uderzenie IK:	06

dane elektryczne:


napięcie znamionowe:	220-240V AC
częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
znamionowa moc oprawy:	75W
klasa ochrony:	I
podłączenie:	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie:	nieprzelotowe
ściemnianie:	ON-OFF, DALI
zasilacz:	wewnątrz oprawy

dane optyczne:

układ optyczny:	soczewka
materiał:	PMMA
emisja światła:	bezpośrednia
rozsył światła:	asymetryczny

dane świetlne:

źródło światła:	LED
strumień świetlny z oprawy:	9932lm
skuteczność świetlna z oprawy:	116lm/W
temperatura barwowa:	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw:	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM:	SDCM<3

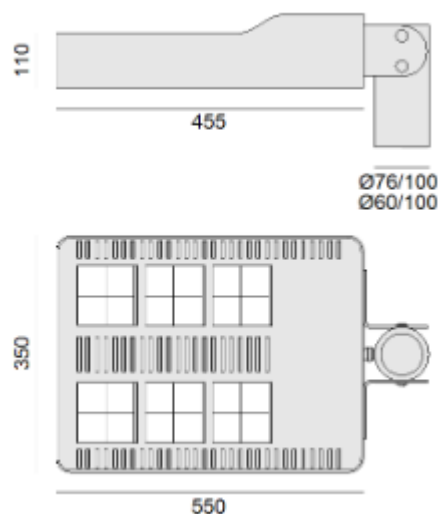


tolerancja strumienia
światłowego: $\pm 10\%$
słup: brak




Blobfish to oprawa o wysokiej skuteczności świetlnej. Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia terenów zewnętrznych typu boiska, korty tenisowe, pola golfowe itp.. Przystosowana do montażu na słupie o średnicy $\varnothing 60/100\text{mm}$, $\varnothing 76/100\text{mm}$. Posiada mocowanie na śruby dociskowe. Głowica oprawy zaprojektowana w sposób pozwalający na swobodny przepływ wody przez jej otwory wentylacyjne. Tego typu konstrukcja pozwoliła na lepsze chłodzenie modułów LED, zapewniając lepszą ich wydajność.

Bryła fotometryczna

asymmetrical light distribution | rozsył światła



street light distribution | rozsył światła



E-elektronika

O- On- Off
D- DALI

C - kolor

L - kąt wiązki:

02 - asymetryczna
03 - uliczna
04 - parkowa



biały 03 szary 06 antracyt 70 czarny 05

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary	Wymiar kartonu
9256.03ELC	9535lm	75W	132lm/W	3000K	≥ 80	9,0kg	na słup $\varnothing 76/100\text{mm}$	570x370x130mm
9256.04ELC	9932lm	75W	132lm/W	4000K	≥ 80	9,0kg	na słup $\varnothing 76/100\text{mm}$	570x370x130mm
9257.03ELC	9535lm	75W	132lm/W	3000K	≥ 80	9,0kg	na słup $\varnothing 60/100\text{mm}$	570x370x130mm
9257.04ELC	9932lm	75W	132lm/W	4000K	≥ 80	9,0kg	na słup $\varnothing 60/100\text{mm}$	570x370x130mm