

PARK

□ □ □ □

dane ogólne:

korpus oprawy:	aluminium
typ montażu:	do słupa kwadratowego/ do słupa okrągłego
klasa szczelności IP:	65
zakres temperatury pracy:	od -40° do +40°
żywność L80B10 :	100 000h
odporność na uderzenie IK:	06

dane elektryczne:


napięcie znamionowe:	220-240V AC
częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
znamionowa moc oprawy:	17W, 33W
klasa ochrony:	I
podłączenie:	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie:	nieprzewodowe
ściemnianie:	ON-OFF, DALI
zasilacz:	wewnątrz oprawy

dane optyczne:

układ optyczny:	soczewka
materiał:	PMMA
emisja światła:	bezpośrednia
rozsył światła:	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne:

źródło światła:	LED
strumień świetlny z oprawy 17W, 33W:	2092lm, 3879lm
skuteczność świetlna z oprawy 17W, 33W:	123lm/W, 118lm/W
temperatura barwowa:	2200K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw:	CRI>70, CRI>80
tolerancja barwowa SDCM:	SDCM<3

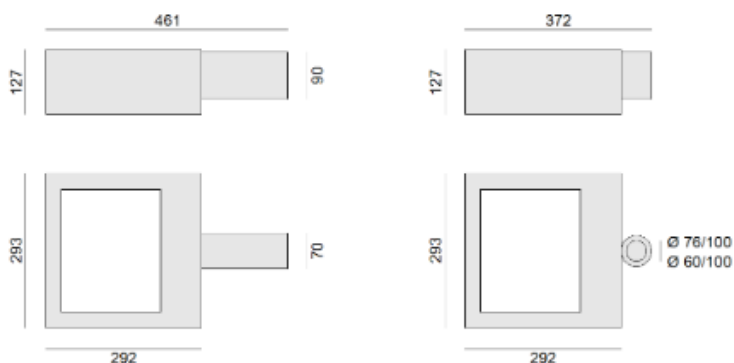


tolerancja strumienia
światelnego: +/-10%

słup: brak


PARK to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia terenów zewnętrznych typu boiska, korty tenisowe itp. Oprawa występuje jako osobna głowica instalowana na słupie okrągłym bądź kwadratowym. Precyzyjnie dobrana optyka zastosowana do optymalizacji rozsyłu światła. Emisja światła bezpośrednia. Klasa szczelności IP65, odporność na uderzenia IK06, klasa ochronności I.

Bryła fotometryczna








asymmetrical light distribution | rozsył światła



street light distribution | rozsył światła



park light distribution | rozsył światła



E-elektronika

O- On- Off

D- DALI

C - kolor

L - kąt wiązki:

02 - asymetryczna

03 - uliczna

04 - parkowa



biały
03

szary
06

antracyt
70

czarny
05

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary	Wymiar kartonu
9252.03ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥80	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9252.04ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4000K	≥80	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9253.03ELC	3723lm	33 W	118lm/W	3000K	≥80	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9253.04ELC	3879lm	33 W	118lm/W	4000K	≥80	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9254.03ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9254.04ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9255.03ELC	3723lm	33 W	118lm/W	3000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9255.04ELC	3879lm	33 W	118lm/W	4000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9258.03ELC	2008lm	17 W	123lm/W	3000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9258.04ELC	2092lm	17 W	123lm/W	4000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9259.03ELC	3723lm	33 W	118lm/W	3000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9259.04ELC	3879lm	33 W	118lm/W	4000K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9252.01ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥70	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9253.01ELC	3491lm	33 W	106lm/W	2200K	≥70	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9254.01ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥70	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9255.01ELC	3491lm	33 W	106lm/W	2200K	≥70	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary	Wymiar kartonu
9258.01ELC	1883lm	17 W	111lm/W	2200K	≥70	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9259.01ELC	3491lm	33W	106lm/W	2200K	≥70	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9252.02ELC	1928lm	17 W	123lm/W	2700K	≥80	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9253.02ELC	3574lm	33W	118lm/W	2700K	≥80	7,0kg	na słup kwadratowy	481x313x147 mm
9254.02ELC	1928lm	17 W	123lm/W	2700K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9255.02ELC	3574lm	33W	118lm/W	2700K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø76/100mm	392x313x147 mm
9258.02ELC	1928lm	17 W	123lm/W	2700K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm
9259.02ELC	3574lm	33W	118lm/W	2700K	≥80	7,0kg	na słup okrągły Ø60/100mm	392x313x147 mm