

PET

□ □ □ □

Dane ogólne:

Korpus oprawy:	aluminium
Rodzaj montażu:	na słup Ø60/100mm, Ø76/100mm
Klasa szczelności IP:	65
Zakres temperatury pracy:	od -40° do +45°
Żywotność L80B10:	100 000h
Odporność na uderzenie IK:	10

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:	220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
Znamionowa moc oprawy:	100W
Klasa ochronności:	I
Okablowanie:	przelotowe
Ściemnianie:	ON-OFF, DALI
podłączenie:	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)


Dane optyczne:

Układ optyczny:	soczewka
Materiał:	PMMA
Emisja światła:	bezpośrednia
Rozsył światła:	symetryczny, asymetryczny

Dane świetlne:

Źródło światła:	LED
Wskaźnik oddawania barw:	CRI>70, CRI>80
Tolerancja barwowa SDCM:	SDCM<3
Tolerancja strumienia świetlnego:	+/-10%

Oprawa parkowa PET do oświetlania terenów rekreacyjnych, ciągów pieszych, parkingów. Oprawa występuje jako osobna czasza instalowana na dowolnym słupie z zakończeniem Ø60/100mm, Ø76/100mm. Światło kierowane przez szybę z dołu głowicy. Trzy optyki do wyboru: asymetryczna, parkowa i uliczna. Precyzyjnie dobrana optyka zastosowana do optymalizacji rozsyłu światła.

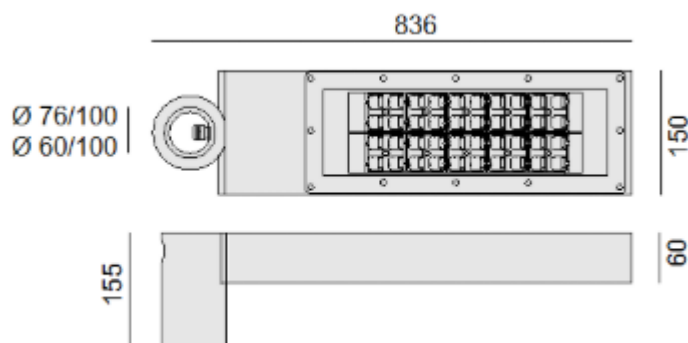

E-elektronika

O- On- Off

D- DALI


C - kolor

L - kąt wiązki:

02 - asymetryczna

03 - uliczna

04 - parkowa

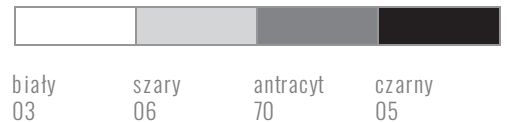

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary
94 08.03ELC	107 82lm	100W	112lm/W	3000K	≥80	8kg	na słup Ø76/100mm
94 08.04 ELC	11232lm	100W	112lm/W	4000K	≥80	8kg	na słup Ø76/100mm
94 79.03ELC	107 82lm	100W	112lm/W	3000K	≥80	8kg	na słup Ø60/100mm
94 79.04 ELC	11232lm	100W	112lm/W	4000K	≥80	8kg	na słup Ø60/100mm
94 08.01ELC	9547lm	100W	95lm/W	2200K	≥70	8kg	na słup Ø76/100mm
94 79.01ELC	9547lm	100W	95lm/W	2200K	≥70	8kg	na słup Ø60/100mm
94 08.02ELC	10351lm	100W	112lm/W	2700K	≥80	8kg	na słup Ø76/100mm
94 79.02ELC	10351lm	100W	112lm/W	2700K	≥80	8kg	na słup Ø60/100mm