

REET AR 200

□ □ □ □

dane ogólne:

korpus oprawy:	aluminium
typ montażu:	na słup Ø60/100mm, Ø76/100mm
klasa szczelności IP:	65
zakres temperatury pracy:	od -30° do +45°
żywność L80B10:	100 000h
odporność na uderzenie IK:	08

dane elektryczne:


napięcie znamionowe:	220-240V AC
częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
znamionowa moc oprawy:	20W, 40W
klasa ochrony:	I
podłączenie:	przewód 3x1mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie:	nieprzetłotowe
przewód przyłączeniowy:	0,5m
ściemnianie:	ON-OFF, DALI
zasilacz:	wewnątrz oprawy

dane optyczne:

układ optyczny:	soczewka
materiał:	szkło
emisja światła:	bezpośrednia
rozsył światła:	symetryczny

dane świetlne:

źródło światła:	LED
strumień świetlny z oprawy 20W, 30W:	2310 lm, 3041 lm
skuteczność świetlna z oprawy 20W, 30W:	115 lm/W, 101 lm/W
temperatura barwowa:	3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw:	CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)

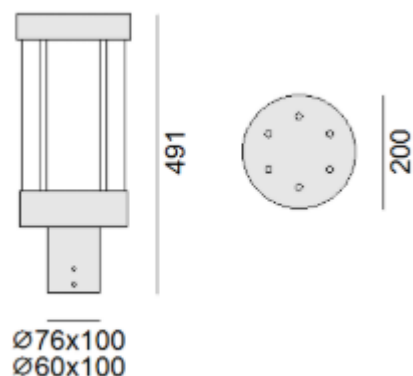

tolerancja barwowa
SDCM: SDCM<3




tolerancja strumienia
światelnego: +/-10%

słup: brak

Oprawa parkowa do oświetlania terenów rekreacyjnych, ciągów pieszych, parkingów. Oprawa występuje jako osobna czasza instalowana na dowolnym słupie z zakończeniem Ø60/100mm, Ø76/100mm. Dyfuzor wykonany jest z materiału PMMA. Precyzyjnie dobrana optyka zastosowana do optymalizacji rozsyłu światła.

Bryła fotometryczna

park light distribution | rozsył światła



E-elektronika

O- On- Off
D- DALI

C - kolor

L - kąt wiązki:
04 - parkowa



biały 03 szary 06 antracyt 70 czarny 05

Nr katalogowy	Strumień świetlny z oprawy	Moc	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary	Wymiar kartonu
9206.03ELC	2171lm	20W	3000K	≥80	8,5kg	na słup Ø76/100mm	510x220x220mm
9206.04ELC	2310lm	20W	4000K	≥80	8,5kg	na słup Ø76/100mm	510x220x220mm
9207.03ELC	2858lm	40W	3000K	≥80	8,5kg	na słup Ø76/100mm	510x220x220mm
9207.04ELC	3041lm	40W	4000K	≥80	8,5kg	na słup Ø76/100mm	510x220x220mm
9214.03ELC	2171lm	20W	3000K	≥80	8,5kg	na słup Ø60/100mm	510x220x220mm
9214.04ELC	2310lm	20W	4000K	≥80	8,5kg	na słup Ø60/100mm	510x220x220mm
9215.03ELC	2858lm	40W	3000K	≥80	8,5kg	na słup Ø60/100mm	510x220x220mm
9215.04ELC	3041lm	40W	4000K	≥80	8,5kg	na słup Ø60/100mm	510x220x220mm