

Discovery Walk RGBW

Discovery Walk RGBW is a recessed luminaire. Its construction and components ensure high mechanical strength and resistance to tough weather conditions. Aluminium construction, IK10 impact resistance class and IP67 ingress protection class make the luminaire suitable for illuminating pathways, monuments, pavements and building façades. Thanks to the use of RGBW technology, it is possible to arrange the appearance of an object from the outside or to highlight the relevant details. Building facades highlighted with discreet colour or the right tone of white light are an important architectural element.

Discovery Walk RGBW to oprawa wpuszczana w podłogę. Jej konstrukcja i zastosowane komponenty zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz trudne warunki pogodowe. Konstrukcja aluminiowa, klasa odporności na uderzenia IK10, klasa szczelności IP67 sprawia, że oprawa sprawdzi się w oświetleniu ścieżek, pomników, chodników oraz iluminacji elewacji budynków. Dzięki zastosowaniu technologii RGBW, można w sposób zamierzony zaaranżować wygląd obiektu z zewnątrz lub wyeksponować odpowiednie detale. Fasady budynków podkreślone dyskretnym kolorem lub odpowiednią barwą światła białego stanowią ważny element architektury.




IP67

IK10



CE

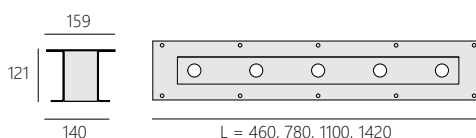

general data

luminaire body	aluminum/inox
mounting type	in-ground
ingress protection IP	67
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	min. 15W-max. 43W
protection class	I
connection	wire 3x1mm ² +DMX in-out
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	DMX (driver with RDM inside the luminaire)
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	min. 1064lm-max. 3546lm
luminous efficacy from luminaire	min. 71lm/W-max. 82lm/W
colour rendering index	CRI>80
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium/inox
typ montażu	dogruntowa
klasa szczelności IP	67
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywność L80B10	100 000h
odporność na uderzenie IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	min. 15W-max. 43W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x1mm ² +DMX in-out
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	DMX (driver z RDM wewnątrz oprawy)
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	min. 1064lm-max. 3546lm
skuteczność świetlna z oprawy	min. 71lm/W-max. 82lm/W
wskaźnik oddawania barw	CRI>80
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

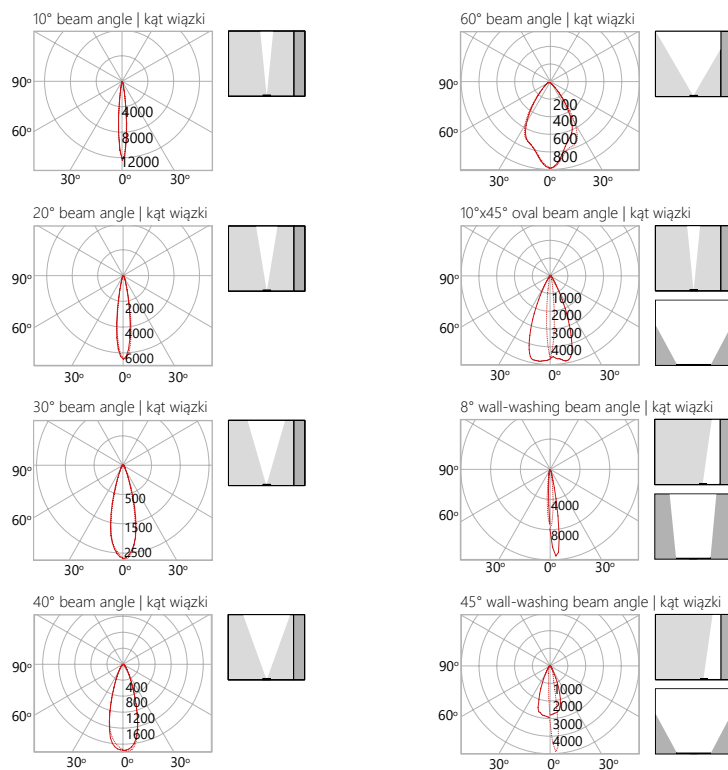

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-polowe



125.00
connector IP68 5-pole
złącze IP68 5-polowe

finishes | wykończenia



inox

L - beam angle | kąt wiązki

10	20	30	40	60	41	8	45
10°	20°	30°	40°	60°	10x45°	8° wall-washing	45° wall-washing

W - wiring | okablowanie

T	S
through przelotowe	standard nieprzelotowe

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9384.0LW	460mm	15W	1064lm	5kg	550x200x150mm
9385.0LW	780mm	23W	1773lm	10kg	900x200x150mm
9386.0LW	1100mm	31W	2483lm	12,5kg	1200x200x150mm
9387.0LW	1420mm	43W	3546lm	17kg	1500x200x150mm