


Ollie 60 POWER LED RGBW LV

The Ollie wall luminaire is designed for illumination of facades with modern and classical architecture. Luminaire diffuser with a diameter of 60mm is made of PMMA. Thanks to RGBW technology, the details of façade can be emphasized by colour or proper white light. Thanks to the mounting brackets, it is possible to precisely position the luminaire in relation to the illuminated surface. Ollie family consists of luminaires with different power and dimensions while maintaining a uniform design.

Oprawa naścienna Ollie przeznaczona do iluminacji elewacji o nowoczesnej i klasycznej architekturze. Korpus oprawy o średnicy 60mm wykonany z tworzywa PMMA. Dzięki zastosowanym uchwytem montażowym istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia oprawy względem oświetlanej powierzchni. Dzięki zastosowaniu w oprawach technologii RGBW można podkreślić elementy elewacji kolorem lub odpowiednią barwą światła białego. W rodzinie Ollie znajdują się oprawy o różnych mocach i gabarytach przy zachowaniu jednolitości wzornictwa.



general data

luminaire body	PMMA/inox
mounting type	to the ground, on an adjustable handle
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	50 000h

electrical data

nominal voltage - luminaire power 4W	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
nominal voltage - luminaire power 12W	max. 4x350mA, max. 4x9V DC
nominal voltage - luminaire power 40W	max. 4x350mA, max. 4x30V DC
luminaire nominal power	4W, 12W, 40W
protection class	III
connection	wire 8x0,5mm ²
wiring	standard
connection wire	0,5m
dimming (zasilacz-patrz w instrukcji na stronie internetowej)	ON-OFF, DALI, DMX, CASAMBI

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	symmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 4W,12W,40W	248 lm, 744 lm, 1984 lm
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	PMMA/inox
typ montażu	do podłoża, na regulowanym uchwycie
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołtność L80B10	50 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe - moc oprawy 4W	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
napięcie znamionowe - moc oprawy 12W	max. 4x350mA, max. 4x9V DC
napięcie znamionowe - moc oprawy 40W	max. 4x350mA, max. 4x30V DC
znamionowa moc oprawy	4W, 12W, 40W
klasa ochronności	III
podłączenie	przewód 8x0,5mm ²
okablowanie	nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie (zasilacz-patrz w instrukcji na stronie internetowej)	ON-OFF, DALI, DMX, CASAMBI


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 4W,12W,40W	248 lm, 744 lm, 1984 lm
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

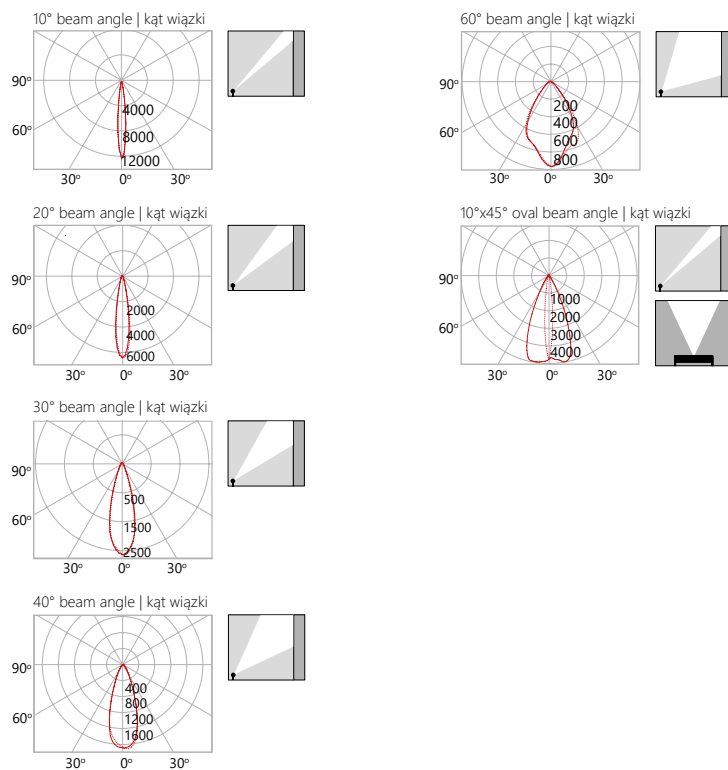

accessories | akcesoria



90.10
embranchment IP67
rozgałęzienie IP67

L - beam angle | kąt wiązki

10	20	30	40	60	41	42
10°	20°	30°	40°	60°	10°x45° horizontal	10°x45° vertical

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9048.025.L	180mm	4W	248lm	0,9kg	250x200x150mm
9048.035.L	300mm	12W	744lm	1,3kg	450x200x150mm
9048.105.L	990mm	40W	1984lm	2,2kg	1100x200x150mm