

INX 175 RGBW FLOODLIGHT

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Edelstahl 1.4301, elektropoliert
Montageart:	mit verstellbarem Bügel, am Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	48V
Nennfrequenz:	DC
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Kabel 2x1 mm ² , DMX-In, DMX-Out
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,5m
Dimmung:	DMX (Treiber mit RDM in der Leuchte)
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

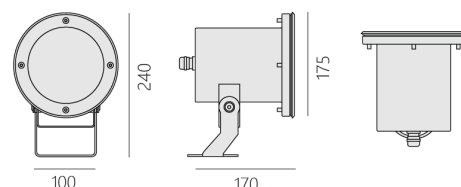

Die INX-Leuchten sind für besonders anspruchsvolle Außenbereiche konzipiert. Elektropolierter Edelstahl 1.4301 bietet höchste Beständigkeit gegen Korrosion, Salz, Witterung und mechanische Einwirkungen sowie eine hochwertige, edle Oberfläche. Das Elektropolieren verbessert die Optik und erhöht zugleich die Beständigkeit gegen Verschmutzung und aggressive Umgebungsbedingungen. INX 175 Floodlight ist ein präziser Außenstrahler für die Akzent- und Funktionsbeleuchtung von

INX 175 Floodlight ist ein präziser Außenstrahler für die Akzent- und Funktionsbeleuchtung von Architektur, Fassaden und Vegetation. Er eignet sich für Projekte, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine kontrollierte Lichtverteilung entscheidend sind. Die RGBW-Ausführung ermöglicht dynamische Lichtszenen, eindrucksvolle Farbilluminationen und hochwertiges Weißlicht, abgestimmt auf den Charakter des Objekts. Mit IP67 und IK10 ist die Leuchte für öffentliche Räume, Verkehrsbereiche, architektonische Objekte und stark frequentierte Außenbereiche ausgelegt.

L - Ausstrahlwinkel

10 – 10°
20 – 20°
30 – 30°
40 – 40°
60 – 60°
8 – 8° wall-washing
41 – 10°x45° oval
horizontal
42 – 10°x45° oval
vertikal
45 – 45° wall-washing



Edelstahl satiniert
IS
empfohlen



weiß
auf Anfrage

grau
auf Anfrage


anthrazit
auf Anfrage

schwarz
auf Anfrage

C - Farbe

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Kartonmaße
9532.1LC	14 19lm	16W	89lm/W	4 00x4 00x280mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Artikelnummer 124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Artikelnummer 125.00	
Wabenraster (entblendend)	Artikelnummer 90.04	
Erdanker 200	Artikelnummer 90.36	
Halterung zur Montage der Leuchte am Boden	Artikelnummer 90.42C	
Sockel / Abdeckung	Artikelnummer 90.44C	
Halterung für max. zwei Leuchten am Rohr	Artikelnummer für Rohr: Ø60 mm 90.39C; Ø76mm 90.51C; Ø100mm 90.52C	
Halterung zur Leuchtenmontage am Baum	Artikelnummer 90.46C	