

INX 175 FLOODLIGHT

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Edelstahl 1.4301, elektropoliert
Montageart:	mit verstellbarem Bügel, am Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5 mm ² (5x1,5 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K (auf Anfrage: 6500 K, Amber, Rot, Blau, Grün)
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

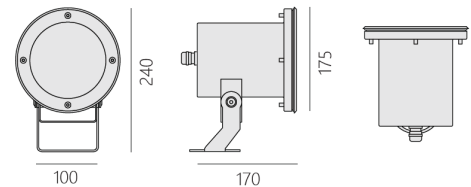

Die INX-Leuchten sind für besonders anspruchsvolle Außenbereiche konzipiert. Elektropolierter Edelstahl 1.4301 bietet höchste Beständigkeit gegen Korrosion, Salz, Witterung und mechanische Einwirkungen sowie eine hochwertige, edle

Oberfläche. Das Elektropolieren verbessert die Optik und erhöht zugleich die Beständigkeit gegen Verschmutzung und aggressive Umgebungsbedingungen. INX 175 Floodlight ist ein präziser Außenstrahler für die Akzent- und Funktionsbeleuchtung von Architektur, Fassaden und Vegetation. Er eignet sich für Projekte, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine kontrollierte Lichtverteilung entscheidend sind. Mit IP67 und IK10 ist die Leuchte für öffentliche Räume, Verkehrsbereiche, architektonische Objekte und stark frequentierte Außenbereiche ausgelegt.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - Ausstrahlwinkel

10 – 10°

20 – 20°

30 – 30°

40 – 40°

60 – 60°

8 – 8° wall-washing

41 – 10°x45° oval

horizontal

42 – 10°x45° oval

vertikal

45 – 45° wall-washing

02 - asymmetrisch



Edelstahl satiniert
IS
empfohlen



weiß
auf Anfrage

grau
auf Anfrage


anthrazit
auf Anfrage

schwarz
auf Anfrage

C - Farbe

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Kartonmaße
9528.02ELC	1376lm	12W	115lm/W	2700K	≥80	300x380x200mm
9528.03ELC	1434lm	12W	120lm/W	3000K	≥80	300x380x200mm
9528.04ELC	1493lm	12W	124lm/W	4000K	≥80	300x380x200mm
9528.01ELC	1286lm	12W	107lm/W	2200K	≥70	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Artikelnummer 124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Artikelnummer 125.00	
Wabenraster (entblendend)	Artikelnummer 90.04	
Erdanker 200	Artikelnummer 90.36	
Halterung zur Montage der Leuchte am Boden	Artikelnummer 90.42C	
Sockel / Abdeckung	Artikelnummer 90.44C	
Halterung für max. zwei Leuchten am Rohr	Artikelnummer für Rohr: Ø60 mm 90.39C; Ø76mm 90.51C; Ø100mm 90.52C	
Halterung zur Leuchtenmontage am Baum	Artikelnummer 90.46C	