

INX 225 RGBW IN-GROUND BOX

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Edelstahl 1.4301, elektropoliert
Montageart:	Bodeneinbau im Gehäuse - Gehäuse separat (siehe Zubehör)
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10
Maximale Belastung:	5.000 kg statisch, 2.000 kg bei 30 km/h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	48V
Nennfrequenz:	DC
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Kabel 2x1 mm ² , DMX-In, DMX-Out
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,5m
Dimmung:	DMX (Treiber mit RDM in der Leuchte)
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 15 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

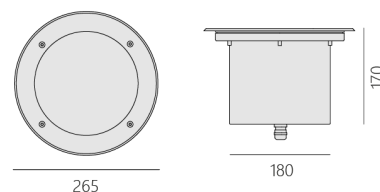

Die INX-Leuchten sind für besonders anspruchsvolle Außenbereiche konzipiert. Elektropolierter Edelstahl 1.4301 bietet höchste Beständigkeit gegen Korrosion, Salz, Witterung und mechanische Einwirkungen sowie eine hochwertige, edle

Oberfläche. Das Elektropolieren verbessert die Optik und erhöht zugleich die Beständigkeit gegen Verschmutzung und aggressive Umgebungsbedingungen. INX 225 RGBW In-Ground ist eine Bodeneinbauleuchte, entwickelt für Langlebigkeit, Sicherheit und Ästhetik. Sie ist für die Montage in einem passenden Einbaugehäuse vorgesehen. Das 8 mm starke gehärtete Glas bietet hohe Druckfestigkeit und Schutz vor mechanischen Beschädigungen. Die Leuchte ist für 5.000 kg statische Last und 2.000 kg bei 30 km/h ausgelegt und eignet sich für Verkehrsbereiche und stark genutzte Außenflächen. RGBW ermöglicht dynamische Lichtszenen, farbige Illuminationen und hochwertiges Weißlicht, abgestimmt auf das Objekt. IP67 und IK10 ermöglichen den Einbau in Gehwegen und öffentlichen Bereichen und gewährleisten eine zuverlässige Beleuchtung von Fassaden, Bäumen und architektonischen Elementen.

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Kartonmaße
9537.1L	3192lm	36W	89lm/W	4 00x4 00x280mm

Zubehör

Einbaugehäuse	Artikelnummer auf Anfrage	
IP68-Steckverbinder, 3-polig	Artikelnummer 124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Artikelnummer 125.00	
Wabenraster (entblendend)	Artikelnummer 90.06	