

INX 225 SURFACE

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Edelstahl 1.4301, elektropoliert
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5 mm ² (5x1,5 mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschlussleitung:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2700 K, 3000 K, 4000 K (auf Anfrage: 6500 K, Amber, Rot, Blau, Grün)
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

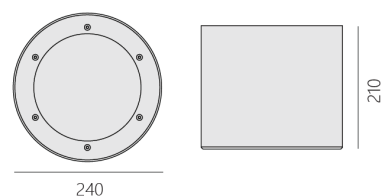

Die INX-Leuchten sind für besonders anspruchsvolle Außenbereiche konzipiert. Elektropolierter Edelstahl 1.4301 bietet höchste Beständigkeit gegen Korrosion, Salz, Witterung und mechanische Einwirkungen sowie eine hochwertige, edle

Oberfläche. Das Elektropolieren verbessert die Optik und erhöht zugleich die Beständigkeit gegen Verschmutzung und aggressive Umgebungsbedingungen. INX 225 Surface ist eine architektonische Aufbauleuchte für feste Oberflächen. Sie fügt sich harmonisch in moderne Architektur ein und bietet eine langlebige, ästhetische Beleuchtung von Fassaden und Außenbereichen. IP67 und IK10 ermöglichen die sichere Montage in öffentlichen und stark genutzten Bereichen. Durch die Auswahl der passenden Optik lassen sich Lichtcharakteristik und Lichtverteilung präzise an das Projekt anpassen.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

L - Ausstrahlwinkel

60 - 60°

C - Farbe



Edelstahl satiniert
IS
empfohlen



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Kartonmaße
9547.02ELC	3602lm	25W	156lm/W	2700K	300x380x200mm
9547.03ELC	3753lm	25W	156lm/W	3000K	300x380x200mm
9547.04ELC	3909lm	25W	156lm/W	4000K	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Artikelnummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Artikelnummer 125.00



Wabenraster (entblendend)

Artikelnummer 90.07

