

HDL 90



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	abgehängt
Schutzart IP:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	DALI-Leitung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung


Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtemission:	direkt
Verfügbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10°x45°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)

HDL ist eine Außenbeleuchtung, die für historische und revitalisierte Räume entwickelt wurde. Das Produkt ist als kundenspezifische Version erhältlich; technische Parameter und Ausführung können an die Projektanforderungen angepasst werden. Verschiedene Optikvarianten ermöglichen eine präzise Anpassung der Lichtverteilung. Die solide Aluminiumkonstruktion und die hohe Schutzart IP65 sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Außenbereich.

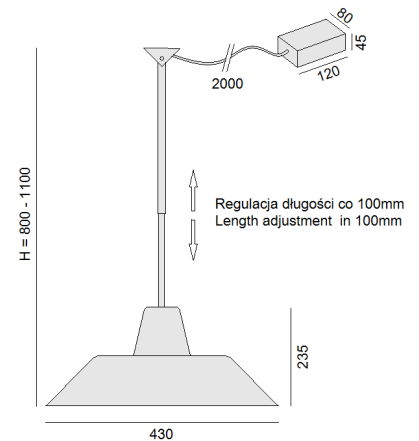

Referenzen



Twierdza Wisłoujście, Gdańsk

E - Elektronik 0 -
Ein/Aus D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 -
10 ° 20 - 20 ° 30 - 30
° 40 - 40 ° 60 - 60 °
41 - 10 ° x 45 ° C -
Farbe W -
Verdrahtung T -
Durchverdrahtung S
- Endverdrahtung

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur
94 21.02 ELCW	382lm	3,5W	109lm /W	27 00K
94 21.03 ELCW	411lm	3,5W	117 lm /W	3000K
94 21.04 ELCW	437lm	3,5W	125lm /W	4 000K
94 22.02 ELCW	764lm	7 W	109lm /W	27 00K
94 22.03 ELCW	822lm	7 W	117 lm /W	3000K
94 22.04 ELCW	874lm	7 W	125lm /W	4 000K