


MP1



Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	66
Stoßfestigkeit IK:	10



Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linse
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I
Lichtemission:	direkt


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Quellentyp:	LED
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 6500K)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m

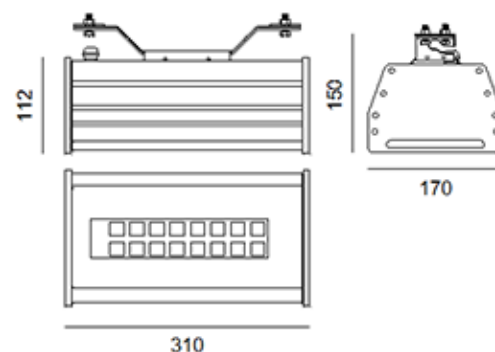

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

PREIS IN KÜRZE!

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI C - Farbe L -
Optik 10 - 10° 30 - 30° 60
- 60° 90 - 90° 51 - 10x50°
horizontal 52 - 10x50°
vertical W - Verdrahtung
T - Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 31.02ELCW	4 671lm	4 0W	117lm/W	27 00K	>80
94 31.03ELCW	4 866lm	4 0W	122lm/W	3000K	>80
94 31.04ELCW	5 069lm	4 0W	127lm/W	4 000K	>80
94 31.11ELCW	4 364lm	4 0W	109lm/W	2200K	>70
94 31.12ELCW	4 841lm	4 0W	121lm/W	27 00K	>70
94 31.13ELCW	5 378lm	4 0W	134lm/W	3000K	>70
94 31.14ELCW	5 814lm	4 0W	14 5lm/W	4 000K	>70