


MP6 HP




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	abgehängt
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	200W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Leitung Anschluss:	1,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI

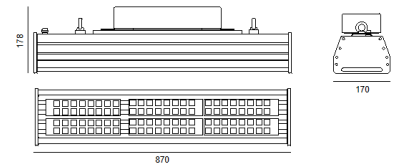

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K auf Anfrage: 2200K)

Die Leuchte MP ist eine moderne Lösung zur Illumination von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet erhöhte Lichtleistung, ideal zur Akzentuierung großer und hoher Objekte. Breite Optiken und ein Steuerungssystem ermöglichen eindrucksvolle Lichtszenen. Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Familie erleichtert die Integration in die Umgebung.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe

L - Optik

10 – 10°


30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° horizontal

52 – 10x50° vertical



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 16.02ELC	24 981lm	200W	125lm/W	27 00K	>80
94 16.03ELC	26 021lm	200W	130lm/W	3000K	>80
94 16.04 ELC	27 105lm	200W	136lm/W	4 000K	>80
94 16.11ELC	23 337lm	200W	117 lm/W	2200K	>70
94 16.12ELC	25 886lm	200W	129lm/W	27 00K	>70
94 16.13ELC	28 759lm	200W	14 4 lm/W	3000K	>70
94 16.14 ELC	31 090lm	200W	155lm/W	4 000K	>70

Zubehör

Kette + Leuchtenhalter
L=1500mm

90.54

