


BIRA 140



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 9W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 17W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-Leuchte 9W, 17W:	1165 lm, 2331 lm
Lichtausbeute światła z Leuchte 9W, 17W:	131 lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

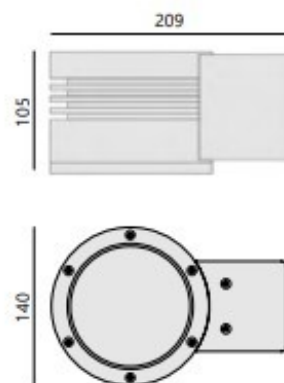


Farbtoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

E - Elektronik 230V O -
Ein/Aus D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40
° 60 - 60 ° 41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing 45 -
45 ° wall-washing 02 -
asymmetrisch 03- Straße



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9155.02ELC	1019lm	9W	2700K	≥80	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9155.03ELC	1095lm	9W	3000K	≥80	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm
9155.04 ELC	1165lm	9W	4000K	≥80	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm
9156.02ELC	2037lm	17W	2700K	≥80	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm
9156.03ELC	2191lm	17W	3000K	≥80	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm
9156.04 ELC	2331lm	17W	4000K	≥80	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm
9155.01ELC	987lm	9W	2200K	≥70	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm
9156.01ELC	1974lm	17W	2200K	≥70	2,9kg	Ø140 H=105mm	250x250x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04

