


BIRA 2X140



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Leuchten-der Leuchte:	2x1165 lm
Lichtausbeute światła z der Leuchte:	131 lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

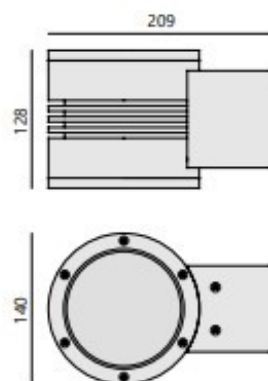

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

E - Elektronik 230V O -
Ein/Aus D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40
° 60 - 60 ° 41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing 45 -
45 ° wall-washing



C - Farbe

Nr Katalog	Źródło światła	Leuchten-Leuchte	Leistung	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9158.02ELC	LED	2x1018lm	2x8W	2700K	≥80	3,1kg	Ø140 H=128mm	250x250x150mm
9158.03ELC	LED	2x1095lm	2x8W	3000K	≥80	3,1kg	Ø140 H=128mm	250x250x150mm

Nr Katalog	Źródło światła	Leuchten-Leuchte	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9158.04 ELC	LED	2x1165lm	2x8W	4000K	≥80	3,1kg	Ø140 H=128mm	250x250x150mm
9158.01ELC	LED	2x987lm	2x8W	2200K	≥70	3,1kg	Ø140 H=128mm	250x250x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04

