


BIRA 2X200



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanein: 6500K, amber, rot, blau, grün)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Leitung 3x0,75mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Nennleistung der Leuchte:	47W
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Netzteil:	in der Leuchte

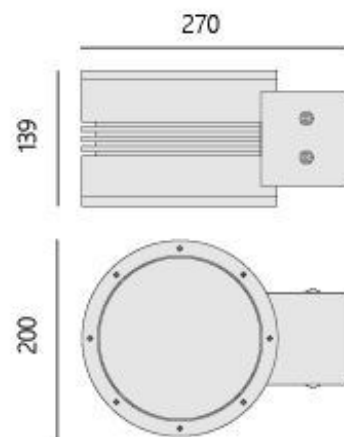

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

E - Elektronik 230V O -
Ein/Aus D - DALI L -
Linsen 10 - 10° 20 - 20°
30 - 30° 40 - 40° 60 -
60° 41 - 45°x10° oval 8-
8° wall-washing 45- 45°
wall-washing C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9492.02ELC	2x2802lm	47 W	2700K	≥80	5,6kg	400x400x280mm
9492.03ELC	2x3012lm	47 W	3000K	≥80	5,6kg	400x400x280mm
9492.04ELC	2x3205lm	47 W	4000K	≥80	5,6kg	400x400x280mm
9492.01ELC	2x2714lm	47 W	2200K	≥70	5,6kg	400x400x280mm