

BIRA 2X50



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)

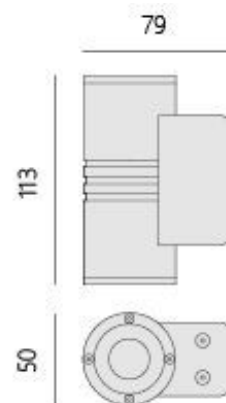

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Schutzklasse:	I; III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Nennleistung der Leuchte:	3W, 5W
Anschluss:	3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Netzteil:	in der Leuchte

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung.

Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken: 10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10°x45°, 8° wall-washing und 45° wall-washing, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

C - Farbe


L - Linsen

10 – 10°

20 – 20°

60 – 60°

41 – 45x10° oval



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
94 65.020LC	2x120lm	3W (230V)	2700K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 65.030LC	2x125lm	3W (230V)	3000K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 65.040LC	2x130lm	3W (230V)	4000K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 66.020LC	2x240lm	5W (230V)	2700K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 66.030LC	2x250lm	5W (230V)	3000K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 66.040LC	2x261lm	5W (230V)	4000K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 66.120LC	2x240lm	5W (24V)	2700K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 66.130LC	2x250lm	5W (24V)	3000K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 66.140LC	2x261lm	5W (24V)	4000K	≥80	0,45kg	200x200x200mm
94 65.010LC	2x116lm	3W (230V)	2200K	≥70	0,45kg	200x200x200mm
94 66.010LC	2x232lm	5W (230V)	2200K	≥70	0,45kg	200x200x200mm
94 66.110LC	2x232lm	5W (24V)	2200K	≥70	0,45kg	200x200x200mm