


BIRA 2X90



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Nennleistung der Leuchte:	7W
Schutzklasse:	I; III
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² ; 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,25m
Anschluss:	
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-der Leuchte:	2x437 lm
Lichtausbeute światła z der Leuchte:	124 lm/W
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

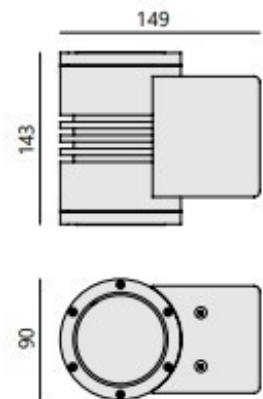


Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

L - Abstrahlwinkel

10 - 10 °
20 - 20 °
30 - 30 °
40 - 40 °
60 - 60 °
41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing
45 - 45 ° wall-washing



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9157.020LC	2x382lm	7 W	2700K	≥80	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.030LC	2x411lm	7 W	3000K	≥80	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.040LC	2x437lm	7 W	4000K	≥80	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.120LC	2x382lm	7 W(24 V)	2700K	≥80	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.130LC	2x411lm	7 W(24 V)	3000K	≥80	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.140LC	2x437lm	7 W(24 V)	4000K	≥80	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.010LC	2x370lm	7 W	2200K	≥70	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm
9157.110LC	2x370lm	7 W (24 V)	2200K	≥70	1,7 kg	Ø90 H=143mm	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.01

