

BIRA LS 140

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)

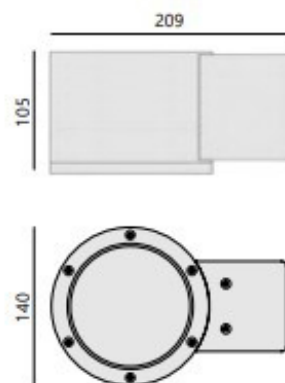


Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Netzteil:	in der Leuchte

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

E - Elektronik 230V O -
Ein/Aus D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40
° 60 - 60 ° 41 - 10 °x 45 °
8 - 8 ° wall-washing 45 -
45 ° wall-washing 02 -
asymmetrisch 03- Straße



C - Farbe


Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Kartonmaß
9519.03ELC	1095lm	9W	3000K	≥80	250x250x150mm
9519.04 ELC	1165lm	9W	4000K	≥80	250x250x150mm
9520.02ELC	2037lm	17 W	2700K	≥80	250x250x150mm
9520.03ELC	2191lm	17 W	3000K	≥80	250x250x150mm
9520.04 ELC	2331lm	17 W	4000K	≥80	250x250x150mm
9519.01ELC	987lm	9W	2200K	≥70	250x250x150mm
9520.01ELC	1974lm	17 W	2200K	≥70	250x250x150mm

Zubehör



IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.04