

BIRA LS 2X50

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)

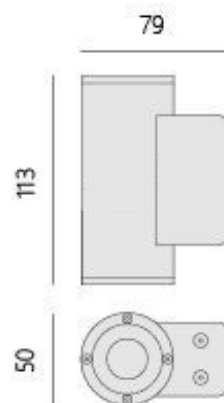

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Schutzklasse:	I; III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Netzteil:	in der Leuchte

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

C - Farbe


L - Linsen

10 – 10°

20 – 20°

60 – 60°

41 – 45x10° oval



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Kartonmaß
9514.020LC	2x120lm	3W (230V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9514.030LC	2x125lm	3W (230V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9514.040LC	2x130lm	3W (230V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9515.020LC	2x240lm	5W (230V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9515.030LC	2x250lm	5W (230V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9515.040LC	2x261lm	5W (230V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9515.120LC	2x240lm	5W (24V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9515.130LC	2x250lm	5W (24V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9515.140LC	2x261lm	5W (24V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9514.010LC	2x116lm	3W (230V)	2200K	≥70	200x200x200mm
9515.010LC	2x232lm	5W (230V)	2200K	≥70	200x200x200mm
9515.110LC	2x232lm	5W (24V)	2200K	≥70	200x200x200mm