

BIRA LS 2X90

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K)

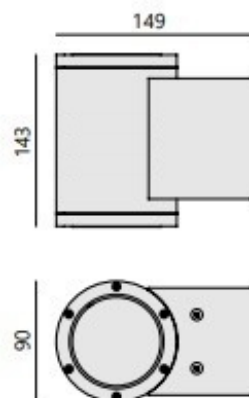

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Schutzklasse:	I; III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² ; 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung:	0,25m
Anschluss:	
Netzteil:	in der Leuchte

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

C - Farbe

L - Linsen

10 – 10°
20 – 20°
30 – 30°
40 – 40°
60 – 60°
41 – 45x10°
8- 8° wall-washing
45- 45° wall-washing
02 - asymmetrisch
03- uliczny



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Kartonmaß
9518.020LC	2x382lm	7 W	27 00K	≥80	200x200x200mm
9518.030LC	2x411lm	7 W	3000K	≥80	200x200x200mm
9518.04 0LC	2x437lm	7 W	4 000K	≥80	200x200x200mm
9518.120LC	2x382lm	7 W(24 V)	27 00K	≥80	200x200x200mm
9518.130LC	2x411lm	7 W(24 V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9518.14 0LC	2x437lm	7 W(24 V)	4 000K	≥80	200x200x200mm
9518.010LC	2x370lm	7 W	2200K	≥70	200x200x200mm
9518.110LC	2x370lm	7 W (24 V)	2200K	≥70	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Wabenraster (Blendschutz)

Katalognummer 90.01

