

BIRA LS 50

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanein: 6500K)

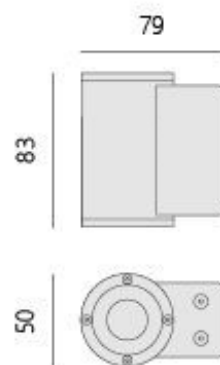

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Schutzklasse:	I; III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung	
Anschluss:	0,25m
Netzteil:	in der Leuchte

Die Außenwandleuchte Bira ist eine hochwertige Fassadenleuchte, erhältlich in Varianten mit Lichtaustritt nach unten sowie oben-unten. Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Lösung für die jeweilige Anwendung. Die Leuchte bietet eine große Auswahl an Optiken, die eine präzise Kontrolle des Lichtstroms ermöglichen. Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist witterungsbeständig und ermöglicht zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Außenumgebungen.

C - Farbe


L - Linsen

10 – 10°

20 – 20°

60 – 60°

41 – 45x10° oval



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Kartonmaß
9512.020LC	120lm	2W (230V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9512.030LC	125lm	2W (230V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9512.040LC	130lm	2W (230V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9513.020LC	240lm	3W (230V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9513.030LC	250lm	3W (230V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9513.040LC	261lm	3W (230V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9513.120LC	240lm	3W (24V)	2700K	≥80	200x200x200mm
9513.130LC	250lm	3W (24V)	3000K	≥80	200x200x200mm
9513.140LC	261lm	3W (24V)	4000K	≥80	200x200x200mm
9512.010LC	116lm	2W (230V)	2200K	≥70	200x200x200mm
9513.010LC	232lm	3W (230V)	2200K	≥70	200x200x200mm
9513.110LC	232lm	3W (24V)	2200K	≥70	200x200x200mm