

BOLD 1



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	nur Wandmontage
Schutzart IP:	65
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Lichtquelle enthalten:	nein

Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	E27 max. Ø82mm / max. H=135mm
Leistung der Quelle:	max. 10W

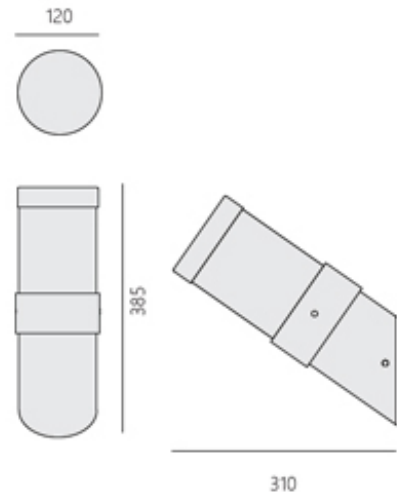

Bold zeichnet sich durch eine schlanke, feine Form aus. Seine schlichte Form überlastet den gestalteten Raum nicht, erfüllt jedoch den gewünschten Lichteffekt. Die Leuchte eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Hausgärten, Hotels oder Restaurants.

C - Farbe

weiß 03 weiß	grau 06 grau	anthrazit 70 anthrazit	schwarz 05 schwarz

Art.-Nr.	Leistung	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9270.C	max. 10W	≥80	0,9kg	385x310x120mm	500x200x200mm