


DISCOVERY POWER LED




Allgemeine Daten:

Montage:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W-50W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

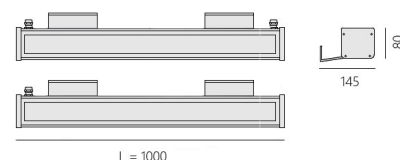

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Discovery ist eine schlanke Linienleuchte auf Basis eines Aluminiumprofils mit hochwertigen LED-Modulen. Dank der großen Auswahl an Optiken erfüllt die Leuchte auch die Anforderungen anspruchsvollster Projekte. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Die Leuchte Discovery ist zur Illumination von Fassaden moderner, klassischer und historischer Gebäude, städtischer Objekte, Wohnanlagen, Hotels und Restaurants bestimmt.

Referenzen



Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin, Polska



Kiwi Property Group Limited, Nowa
Zelandia

L - Linsen zur Auswahl:

6 - 6° 10 - 10° 20 -
20° 30 - 30° 40 - 40°
60 - 60° 41 - 10x45°
8 - 8° wall-wash 45 -
45° wall-wash 02 -
asymmetrical W -
Verdrahtung T -
Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung E -
Elektronik 0 - Ein/Aus
D - DALI C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 00	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9394.02ELCW	3212lm	26W	124 lm /W	2700K	≥80	4,5kg	1100x200x150mm
9394.03ELCW	3346lm	26W	124 lm /W	3000K	≥80	4,5kg	1100x200x150mm
9394.04ELCW	3485lm	26W	124 lm /W	4000K	≥80	4,5kg	1100x200x150mm
9395.02ELCW	4817lm	38W	127 lm /W	2700K	≥80	4,5kg	1100x200x150mm
9395.03ELCW	5018lm	38W	127 lm /W	3000K	≥80	4,5kg	1100x200x150mm
9395.04ELCW	5227lm	38W	127 lm /W	4000K	≥80	4,5kg	1100x200x150mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9394.01ELCW	3101lm	26W	119lm/W	2200K	≥70	4,5kg	1100x200x150mm
9394.01ELCW	4 653lm	38W	122lm/W	2200K	≥70	4,5kg	1100x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Raster

Auf Anfrage



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

