

DISCOVERY POWER LED




Allgemeine Daten:

Montage:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W-50W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

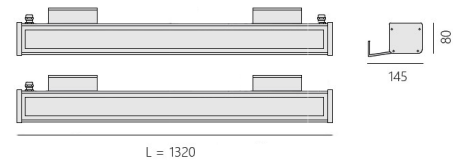

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Discovery ist eine schlanke Linienleuchte auf Basis eines Aluminiumprofils mit hochwertigen LED-Modulen. Dank der großen Auswahl an Optiken erfüllt die Leuchte auch die Anforderungen anspruchsvollster Projekte. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Die Leuchte Discovery ist zur Illumination von Fassaden moderner, klassischer und historischer Gebäude, städtischer Objekte, Wohnanlagen, Hotels und Restaurants bestimmt.

Referenzen



Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin, Polska



Kiwi Property Group Limited, Nowa
Zelandia

L - Linsen zur

Auswahl:

- 6 - 6°
- 10 - 10°
- 20 - 20°
- 30 - 30°
- 40 - 40°
- 60 - 60°
- 41 - 10x45°
- 8 - 8° wall-wash
- 45 - 45° wall-wash
- 02 - asymmetrical

W - Verdrahtung

- T - Durchverdrahtung
- S - Endverdrahtung

E - Elektronik

- 0 - Ein/Aus
- D - DALI

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 10	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9396.02ELCW	4 282lm	34 W	126lm/W	2700K	≥80	5,5kg	1500x200x150mm
9396.03ELCW	4 461lm	34 W	126lm/W	3000K	≥80	5,5kg	1500x200x150mm
9396.04ELCW	4 646lm	34 W	126lm/W	4000K	≥80	5,5kg	1500x200x150mm
9397.02ELCW	6 423lm	50 W	126lm/W	2700K	≥80	5,5kg	1500x200x150mm
9397.03ELCW	6 691lm	50 W	126lm/W	3000K	≥80	5,5kg	1500x200x150mm
9397.04ELCW	6 970lm	50 W	126lm/W	4000K	≥80	5,5kg	1500x200x150mm
9396.01ELCW	4 135lm	34 W	122lm/W	2200K	≥70	5,5kg	1500x200x150mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9397.01ELCW	6203lm	50W	124 lm /W	2200K	≥70	5,5kg	1500x200x150mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Raster

Auf Anfrage



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

