


DISCOVERY RGBW




Allgemeine Daten:

Gehäusekörper:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	08



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	34W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² +DMX in-out
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	DMX (driver z RDM wewnątrz der Leuchte)

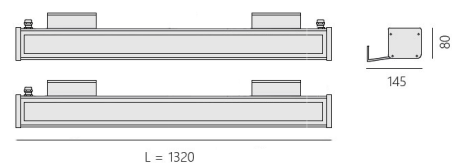

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Discovery ist eine schlanke Linienleuchte auf Basis eines Aluminiumprofils mit hochwertigen LED-Modulen. Dank der großen Auswahl an Optiken erfüllt die Leuchte auch die Anforderungen anspruchsvollster Projekte. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen.

Discovery ist zur Illumination von Fassaden moderner, klassischer und historischer Gebäude, städtischer Objekte, Wohnanlagen, Hotels und Restaurants bestimmt.

Referenzen



Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin, Polska

L - Linsen zur Auswahl:

10 - 10°
20 - 20°
30 - 30°
40 - 40°
60 - 60°
41 - 45°x10
8 - 8° wall-wash
45 - 45° wall-wash

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung
S - Endverdrahtung

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Gewicht	Kartonmaß
9383.0LCW	3546lm	43W	5,5kg	1500x200x150mm

Zubehör

IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

