

ELMO

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Wandmontage
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:


Optik:	opaler Diffusor
Material:	Glas
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung:	0,5m
Anschluss:	
Netzteil:	in der Leuchte

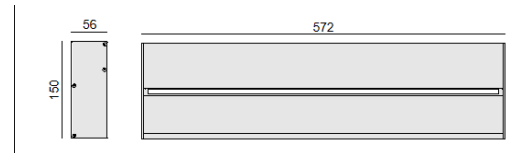

ELMO ist eine Wandaußenleuchte. Sie gibt gerichtetes Licht nach unten ab und ermöglicht die präzise Beleuchtung ausgewählter Bereiche. Die hohe Schutzart IP65 macht sie widerstandsfähig gegen Außenbedingungen. Sie ist in mehreren Längen und Leistungsstufen erhältlich und kann dadurch an unterschiedliche Lichtprojekte angepasst werden. Sie ist auch als Einbauversion erhältlich, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Die Wandleuchte ELMO eignet sich ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und Wegen.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



anthrazit
/0

schwarz
05

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9502.02EC W	346lm	7 W	49lm/W	2700K	3,5kg
9502.03EC W	368lm	7 W	53lm/W	3000K	3,5kg
9502.04 EC W	391lm	7 W	56lm/W	4000K	3,5kg
9503.02EC W	751lm	18W	42lm/W	2700K	3,5kg
9503.03EC W	799lm	18W	44lm/W	3000K	3,5kg
9503.04 EC W	850lm	18W	47lm/W	4000K	3,5kg